

HDMI 1 進 2 出影像延伸裝置

產品型號：HE03



功能：

- HE03 為 HE03T 和 HE03R 所組成之 HDMI 1 進 2 出影像延伸裝置
- 最高支援解析度 1920 x 1080p @ 60 Hz
- 使用 CAT.5e 線連接，傳輸距離最遠 150M
- HE03T 端具有 HDMI 環路輸出
- 可選購搭配 SR01 來延伸傳輸距離

運用圖：



選購模組：(個別訂購)

SR01 信號中繼器


- 延長傳輸信號，可達 150 公尺
- 可搭配 HE03 產品使用
- 需遠距離傳輸時，可使用多台 SR01 串接
- 具有 LED 燈號顯示
- 需外接電源
- 隨插即用，使用便利

SR01 與 HE03 運用圖




面板圖：

HE03T

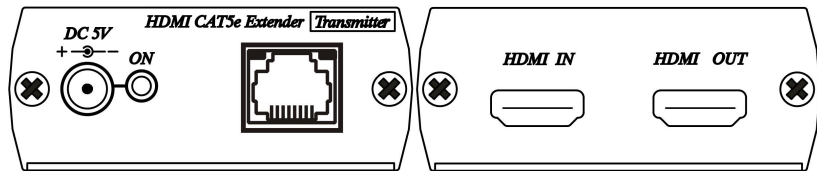

HE03R

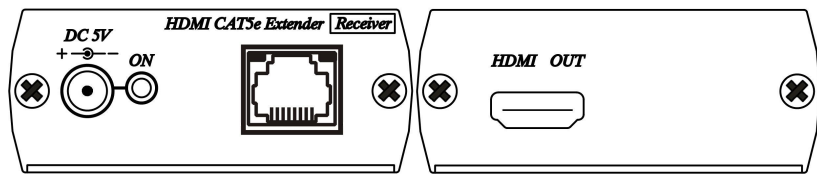

燈號說明：

前面板燈號指示

綠燈 恆亮 電源指示

RJ-45 燈號指示:

橙 閃爍 資料傳送指示
 綠 恆亮 連線指示

接線定義：


Link Cable (使用 TIA/EIA-568-B 夾法)

		RJ45 JACK		
		PIN	顏色	功能
	1	白橙	DATA 0 +	
	2	橙	DATA 0 -	
	3	白綠	DATA 1 +	
	4	藍	DATA 2 +	
	5	白藍	DATA 2 -	
	6	綠	DATA 1 -	
	7	白棕	DATA 3 +	
	8	棕	DATA 3 -	


更改電腦 IP address 步驟：

如欲更改電腦 IP address 需至網頁設定修改：

1. 右鍵點擊“網路芳鄰”→“屬性”，右鍵點擊“本地連接”→ 點選“屬性”之雙擊“Internet 協議 (TCP/IP4)”以變更 IP 設定如下:，將 IP 地址更改成 192.168.168.1，子網遮罩更改成 255.255.255.0

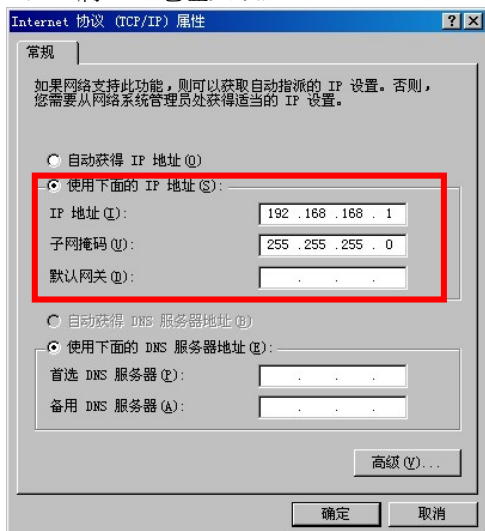

- 設定好後，在瀏覽器輸入 IP：
192.168.168.55 → 進入 HE03T 管理頁面
192.168.168.56 → 進入 HE03R 管理頁面
- 進入網頁后選擇 System→System Settings，在 Switch Information 可修改 IP address、Subnet Mask、MAC address，按 Apply 完成設定

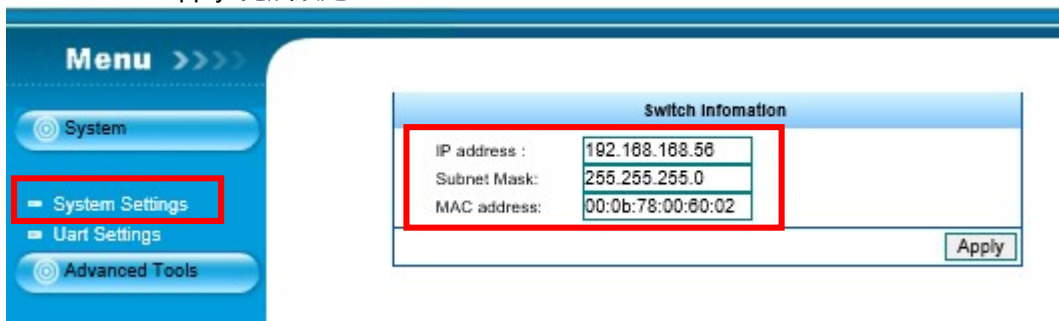

影像解析度：

640x480@60Hz
800x600@60 Hz
1024x768@60 Hz
720x480p@60 Hz
720x576p@50 Hz
1280x720p@60 Hz
1280x720p@50 Hz
1920x1080i@60 Hz
1920x1080i@50 Hz
1920x1080p@60Hz

使用線材：

Link Cable 使用高品質 CAT.5e UTP/STP/FTP 或 CAT.6 UTP 線

使用注意事項：

- 本產品不支援無線滑鼠鍵盤及電競滑鼠及鍵盤
- 佈線時請遠離會產生電磁波干擾之設備,例如行動電話、無線電發射設備、日光燈具、微波爐、電源線等等.

規格：

產品型號	HE03T	HE03R
最高支援解析度	1920 x 1080p @ 60 Hz	
最遠傳輸距離	150M	
HDMI 輸入/輸出介面	HDMI Type A x 2	HDMI Type A x 1
Link 輸入/輸出介面	RJ45 x 1	
電源變壓器	DC 5V 2A	
最大消耗電流	1.2A	0.7A
環境規格	工作溫度：0~55℃，儲存溫度：-20~85℃，相對濕度：最高 95%	
尺寸	mm	mm
	67 x 170 x 27	67 x 130 x 27
重量	g	g
	250	195

RoHS CE FC

2016.4.26 Rev.A