

TVI HD Camera

1080P TVI HD PTZ 高解析智慧型快速球 DS-2AE5230T-A3



- 240萬畫素影像擷取，支援1080P影像輸出
- ±0.1°預置點精度，任何速度下圖像皆無抖動
- 斷電記憶功能，重啟後可恢復雲台和鏡頭狀態
- 內建溫度傳感器，可顯示機內溫度
- 控制訊號可透過同軸線纜直接傳輸
- 鋁殼機身設計達到最佳散熱效果
- 防水機身設計 (IP66)，可安裝於戶外支援控制
- 可防雷、防浪湧、防突波
- 支援RS-485線路故障診斷功能
- 支援三維智慧定位功能，配合主機端及客戶端軟體可實現點擊追蹤及放大功能
- 可水平360°連續旋轉，垂直-5°~90°自動翻轉，監視無盲點
- 預置點速度水平可達300°/s，垂直可達200°/s
- 支援8條巡航掃描，每條可添加32個預置點
- 支援4條花樣掃描，總紀錄時間大於600秒
- 內建比例縮放功能，旋轉速度可依鏡頭縮放自動調整
- 閒置時可自動調用預置點，可啟動自動巡航、花樣掃描、水平掃描等功能
- 具隱私遮蔽功能
- 內建自動聚焦、自動白平衡、背光補償、日夜切換功能
- 支援資料數據斷電不遺失
- 支援OSD選單功能設定

Accessories



DS-1601ZJ
長壁裝支架



DS-1601ZJ-pole
柱桿裝支架





DS-1601ZJ-corner
牆角裝支架



DS-1634ZJ
電源盒長壁裝支架

Dimension

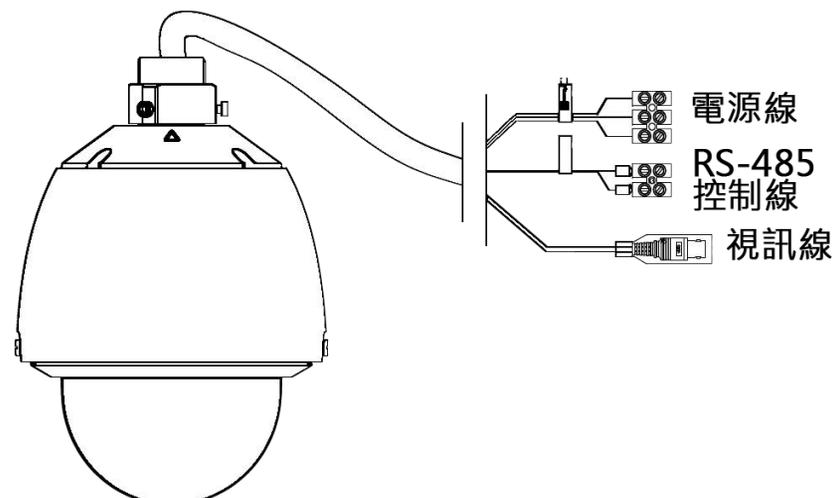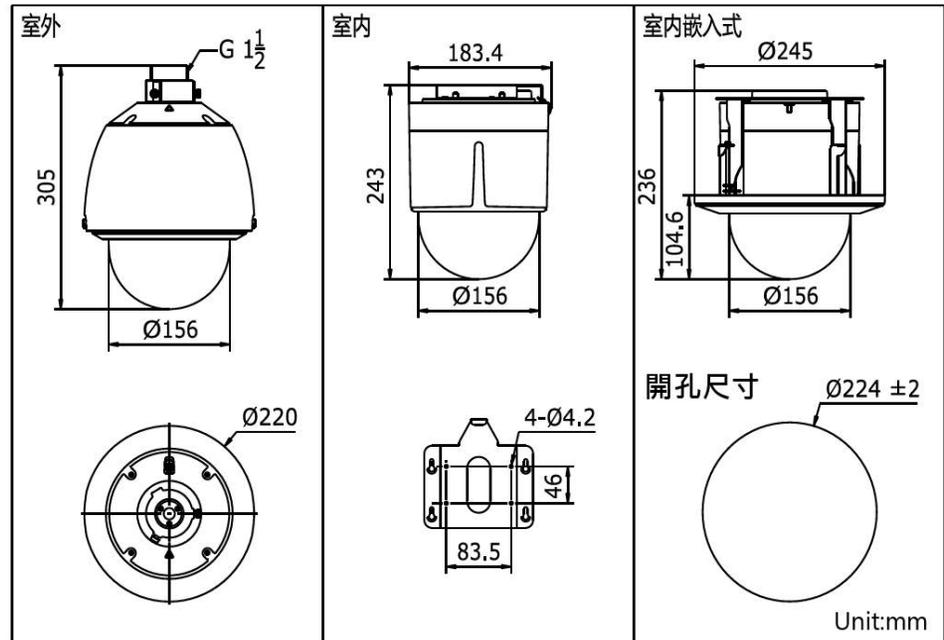

TVI HD Camera

1080P TVI HD PTZ 高解析智慧型快速球 DS-2AE5230T-A3



SPECIFICATION

Model	DS-2AE5230T-A3
影像感知器	1/3" CMOS Sensor
有效圖素	1920 (H) x 1080 (V)
解析度	1080P
影像傳送張數	1/30 ~ 1/10000 (FPS)
最低照度	0.01 Lux (彩色) / 0.01 Lux (黑白)
白平衡	自動 / 手動 / 自動追蹤白平衡 / 室內 / 室外
增益控制	自動 / 手動
訊號雜訊比	> 60dB
數位減噪	3D減噪：高 / 中 / 低 / 關
背光補償	開 / 關
寬動態	支援
電子快門	1 ~ 1/10000s
ICR	機械式紅外線濾光鏡片(可自動切換)
數位變倍	16倍
隱私遮蔽	最多8塊區域，同時最多有8塊區域在同一個畫面
聚焦模式	自動 / 半自動 / 手動
焦距	4.3~129mm，30倍光學變焦
變焦速度	大約3秒(光學，廣角 - 望遠)
光圈	F1.4 ~ F4.0
水平範圍	360°連續旋轉
位移偵測	可設定4個獨立位移偵測區域
水平速度	水平鍵控速度：0.1°~250°/s 速度可設 / 水平預置點速度：300°/s
垂直範圍	-5°~90°(自動翻轉)
垂直速度	垂直鍵控速度：0.1°~150°/s 速度可設 / 水平預置點速度：200°/s
比例變倍	支援
預置點數量	256個
巡航掃描	8條，每條可添加32個預置點
花樣掃描	4條，總紀錄時間大於10分鐘
斷電記憶	支援
守望功能	預置點 / 花樣掃描 / 巡航掃描 / 水平掃描 / 垂直掃描 / 隨機掃描 / 幀掃描 / 全景掃描
方位信息顯示	開 / 關
預置點畫面凍結	支援
定時任務	預置點 / 花樣掃描 / 巡航掃描 / 水平掃描 / 垂直掃描 / 隨機掃描 / 幀掃描 / 全景掃描 / 定時校正
警報輸入 / 輸出	Input x 2 / Output x 1
RS-485線路故障診斷	支援
模擬視頻輸出	HDTV格式輸出，PAL或NTSC，BNC接頭
RS-485控制接口	採用半雙工模式，支援HIKVISION、PELCO-P和PELCO-D(可添加)協議
同軸控制接口	支援HIKVISION_C(需配合HDTV規范的DVR)
選單	中文、英文
電源	AC24V / 20W max
工作溫度和濕度	-30°C ~ 65°C(室外) / -10°C ~ 50°C(室內) 濕度小於90%
防護等級	IP66(室外型) / TVS 4000V防雷、防浪湧、防突波
安裝方式	多種安裝方式可選，根據應用環境進行選擇
尺寸	Φ220×305mm(室外) / Φ183.4×243mm(室內吸頂式) / Φ245×236mm(室內嵌入式)
重量	3Kg