


四(八或十六)台 DVR 共用 1 滑鼠控制架構

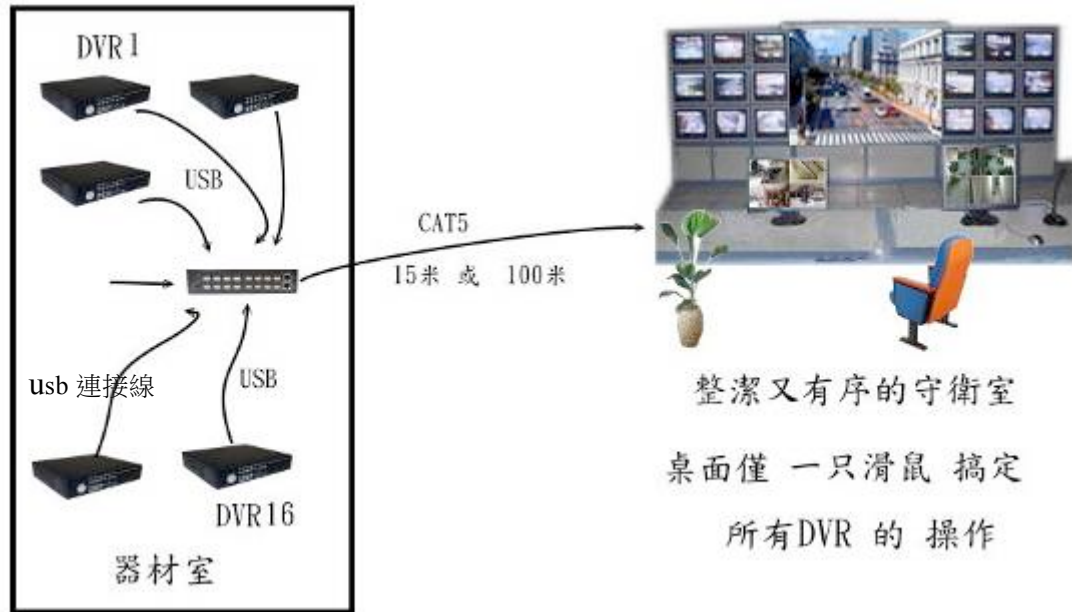

說明:

本架構是將器材室內的**四(八或十六)台 DVR 操作的功能延伸至器材室 15 米以外來操作**可對 DVR 的回放 分割畫面 單一畫面的選擇 PTZ 等控制廣播 燈光 開關鐵捲門等等...延伸功能均可執行無礙
若距離更長可用 **100 米 H 系列產品** 器材室與守衛室僅需 **1 條 CAT5 配線**

規格:

870-4D:4 門滑鼠中繼主機(8 門:870-8D 16 門:870-16D)

- 1:具 4 組滑鼠母接頭 (接至 4 台 DVR 之 USB 滑鼠插入孔)
 - 2:具 RJ45 1 組 CAT 5e 連接線接至選台器
 - 3:傳輸距離 **15 米** (100 米為 H 系列)
 - 4:電源電壓:12V 1A (含提供滑鼠選台器之用)
- 尺寸:**218mm(寬)*48mm(高)*65mm(深)**
視)



16 門(前視)



16 門(後視)

870-4M :4 門滑鼠選台器(8 門:870-8M 16 門:870-16M)

- 1:具 1 組滑鼠連公接頭 接至操作用滑鼠
 - 2:具 RJ45 1 組 CAT 5e 連接線接至中繼器
 - 3:顯示目前滑鼠所在頻道之指示燈
 - 4:1 組選台切換鍵
 - 5:電源電壓:12V 0.51A (**15 米系列本機可不供電 50 米以上本機才需供電**)
- 尺寸:**125mm(寬)*35mm(高)*65mm(深)**



16 門(前視)



16 門(後視)

Ps:另有 usb 雙頭公 A Type 連接線 1 米及 3 米(另購品)