



音頻麥克風

# 使用者手冊

---

產品型號： AA002

高感度監控麥克風



## 特色


AA002 是一款監優質的監控攝影機閉路電視麥克風，使用 RCA 音源線傳輸，將聲音透過 RCA 母頭延長線傳回 DVR。可錄下攝影機周圍的聲音，並連同攝影機影像一同傳輸至 DVR 儲存。此外，AA002 也可以接至 VCR、電視及任何低頻放大器。這款麥克風具有出色的靈敏度，可有效覆蓋中等大小的房間。在監控系統中，麥克風通常安裝在狹小的空間內，例如在開關盒中或攝像機下方的接線盒中，而這款麥克風偏小的體積，在盒子中、或攝影機上佔用的空間很小，需從攝影機接出 DC 12V 電源供麥克風使用。

## 功能


- 敏感度高，支援-65dB(±3dB@1 KHz)聲音感度。
- 內建 45 公分 DC 電源及聲音線。
- 尺寸僅有 14 x 50mm，長型迷你的形狀，適合裝於監視攝影機的盒子內。

## 運用圖

連接 DVR

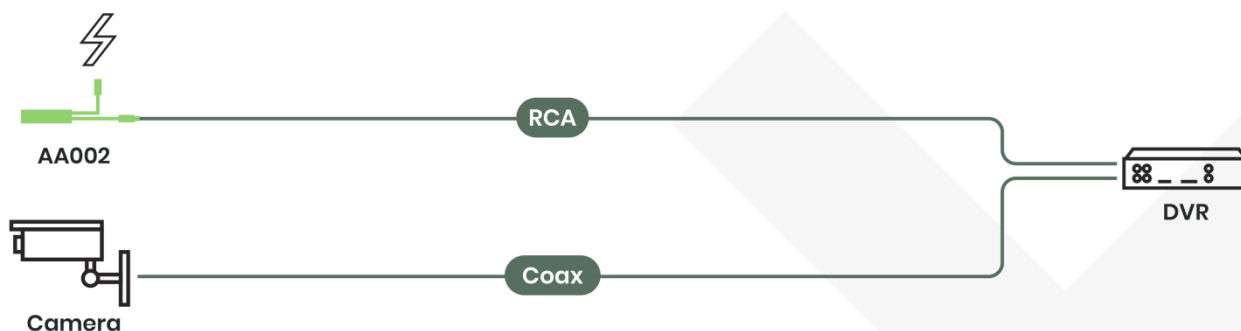

連接螢幕



## 注意事項

- 因 AA002 為高感度麥克風，為避免聲音迴援干擾，在安裝時請離喇叭或螢幕至少 5 公尺

## 規格

產品型號	AA002
技術規格	
感度	-65dB (±3dB@1KHz)
頻率響應	30Hz ~ 16KHz
連接介面	
音訊輸出	1 x RCA Female Jack (2.2KΩ, 2V p-p)
電源介面	1 x DC Jack
電源	
電源供應	DC 12V (±0.5V)
耗電量	10 mA
環境參數	
操作溫度	-10 ~ 45°C
儲存溫度	-30 ~ 60°C
相對溼度	最高 95%
機體參數	
尺寸	50 x 14 x 14mm & 450mm Cable
重量	35g