

AUTOMATIC VOLTAGE CURRENT RESTIME REGULATOR



隔離雷擊引電自動穩壓器！！ PRO-3A5 PRO-10A

一部具有“防觸電、漏電”“提供純淨電流”“穩壓”“雷擊保護”……多功能家用電器設備

- 有效防止使用電器設備時漏電及觸電之顧慮。
- 具有濾波功能，提供更純淨之電源，使影音設備更有效發揮其特色功能表現。
- 內含輸出電壓自動追蹤穩壓裝置具有穩壓功能，能有效防止電器設備因電源電高底差異過大，引起電器設備不正常運作而損壞或當機……。
- 具有參數型迴短路保護裝置，當偵測線路有短路情形發生時，即自動關機停止送電，防止迴路因短路而起之火災。
- 具有自動回復裝置，當迴路異常狀況排除時，電子式故障排除自動回復功能，無須大量維修人員，20秒後自行回復送電
- 具雷擊保護裝置，有效防止因雷擊突波電壓升起時，燒毀電器設備，同級產品中唯一具備雷擊保護裝置，每當雷電產生時，均能吸收並且自我保護。

- 可訂作日本進口家電100V或美規120V之不同輸出電壓。
- 能在正弦波升起時瞬間輸出電壓，減少因變壓器連結時所造成之“激磁倍壓”而傷害電子設備。
- 使用OND鐵芯，運作效率高，體積小，工作溫度低。
- 具有工作狀態指示燈，指示機器目前工作之狀態及電量使用情形。
- 電源產生之火花及突波均有吸收及保護裝置。
- 具有負載自動偵測功能。
- 電源產生之火花及突波均有吸收及保護裝置。
- 具有負載自動偵測功能。
- 具有防變壓器因年久所造成漆包線脫落而造成之短路裝置。
- 唯一具有裝配時防電擊之安全開關裝置。
- 具有提攜方便之人體工學造型之提把，為目前施工裝配最快及最安全之機種。



電器規格

(Electricity Specification)

插入損失:0.4db~0.7db (10KHz)

增益差:3.58MHz時,<=0.02%~0.05%

頻寬:8Hz~10MHz

共模雜訊消除:100db~120db(60Hz時)

直流電阻:<=1 Ohm (in or out)

高壓絕緣(HIGHT VOLTAGE):4000VAC

輸入電壓(INPUT VOLTAGE):

95VAC-135VAC

輸出電壓(OUTPUT VOLTAGE):

10A

效率(PERFORMANCE):

94%

重量(WEIGHT)=10.5kg

長度(LENGTH)=30 cm

寬度(WIDTH) =18.5cm

高度(HEIGHT)=14 cm


瞬間截止(TRANSITION CUT OFF)

17A/10ms

連續過載(CONTINUE OVER OFF):

10A/100ms

符合UL認證

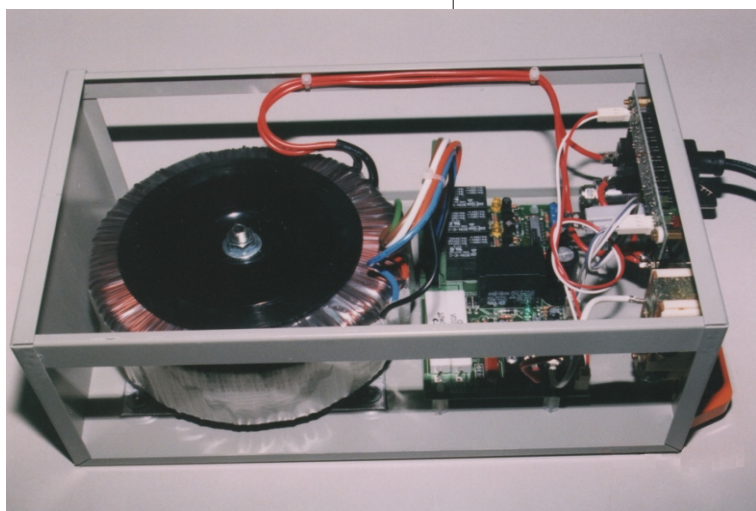

CHING JER ELECTRON CO., LTD