

影像接地隔離器

使用者手冊

產品型號：GL001HDP

高清影像接地隔離器




特色

GL001HDP 是一款高清影像接地隔離器，可不需外部供電即可濾除傳輸過程所產生的雜訊干擾。

功能

- 支援 HD-TVI、AHD、HDCVI，CVBS 影像格式。
- 最高影像解析度達 4K (8MP)。
- 不需外部供電。
- 內建 BNC 公頭、母頭及 15 公分迷你線材。

運用圖

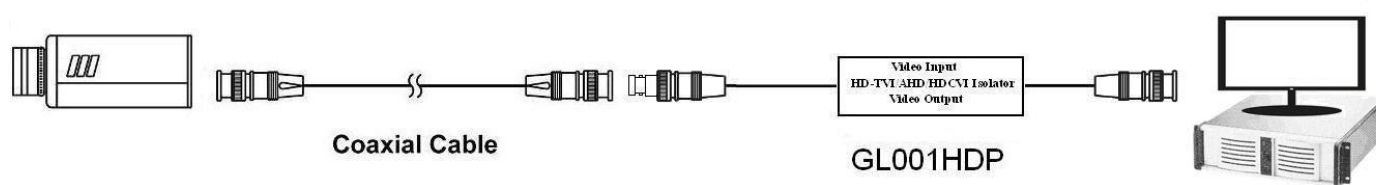

接線定義

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. BNC 母頭 (FEMALE) | 纜線端 |
| 2. BNC 公頭 (MALE) | 設備端 (DVR) |

傳輸距離

接上 GL001HDP 後，會縮短傳輸距離約 37%

規格

產品型號	GL001HDP
技術規格	
頻率響應	25 to 50MHz (0 to 3dB)
插入損失	0.5dB
接地隔離	>90dB @ >50Hz
隔離電壓	500VAC / 600VDC
絕緣阻抗	>1M Ohm
瞬態電壓抑制器	12 Vrms
共模互斥比	> 60dB
連接介面	
訊號輸入	1 x 75 Ohm BNC
訊號輸出	1 x 75 Ohm BNC
環境參數	
操作溫度	-25 to 70°C
儲存溫度	-30 to 80°C
溼度	Up to 95%
機體參數	
尺寸	73 x 28 x 26.5mm & 2 x 200mm Cable
重量	85g