



ViewSonic VA1903a為19吋(18.5吋可視範圍)寬螢幕 LED 顯示器，是企業、教育用戶及家用的最佳選擇。具備環保的LED背光技術，內建 Eco mode省電功能，能節省40%電力並延長顯示器使用壽命。16:9 寬螢幕顯示比例、1366x768 真實解析度及5ms 反應速度，VA1903a 具有零閃頻、抗藍光功能，展現流暢與銳利的高畫質內容品質，並配備有D-sub 輸入以及VESA 壁掛標準。

16:9寬螢幕解析度 呈現高畫質精緻影像

ViewSonic VA1903a 配備16:9 寬螢幕設計以及1366 x 768 真實解析度，可播放高畫質多媒體娛樂內容，顯現出細膩的精緻影像。而16:9黃金比例寬螢幕設計，也適合多重視窗並排，為使用者帶來更為省時又便利的娛樂或工作效能。

影像調校 多媒體影像效果最佳化

ViewSonic ViewMode影像調校展現最優異效能與精準色彩，完美呈現在螢幕的視覺影像上。View Sonic 顯示器展現一流的色彩校正技術與最佳化的視覺饗宴，並具備五種情境觀賞模式：遊戲、電影、網頁、閱讀以及醫學灰階模式。在遊戲與電影模式中，加強灰階層次；在網頁模式中，增強色彩光澤度；在閱讀模式中，提高色溫表現。ViewMode影像調校，展現最佳化的影像瀏覽內容。



80M:1 高階對比度技術 呈現更銳利的影像

ViewSonic高階對比度技術能偵測影像的亮度，並自動調整背光中的色彩範圍與對比度，先進的對比度技術能使圖像具有更為活力與豐富的色彩，呈現更精準的視覺效果。



零閃頻技術 提供最舒適護眼新感受

ViewSonic零閃頻技術，提供最舒適的視覺感受。有別於一般顯示器使用電源脈衝Pulse Width Modulations (簡稱PWM)調整，透過不斷開啟與關閉LED背光來改善閃頻現象。ViewSonic零閃頻顯示器使用直流調製背光源，可維持直流電源持續通過，徹底消除螢幕閃爍問題，提供恆定的LED光源。適用於長時間觀看影片、電競遊戲或是工作等多重用途，提供舒適護眼的新感受。





ViewSonic 抗藍光技術 高度展現護眼新功能

長時間曝露在藍光之下，容易引起眼睛不適等症狀。ViewSonic 顯示器具備抗藍光技術，彈性的過濾藍光調整，能讓消費者依照不同的使用情境自行降低藍光，即使長時間觀看，仍有舒適護眼的使用效果，適合辦公或家庭娛樂等多重用途。

Eco Mode模式 省電省錢又環保

ViewSonic顯示器具備Eco Mode省電功能，除了原始的輸出亮度Standard標準模式（100%）之外，Eco Mode節能模式將電壓調節分為Optimize低節能（75%）與Conserve高節能（50%）三段模式，可依照使用需求選擇最適當的亮度，不但能延長顯示器的使用壽命、降低成本，節省25%電力，還能避免眼睛過度疲勞，營造輕鬆舒適的工作環境。

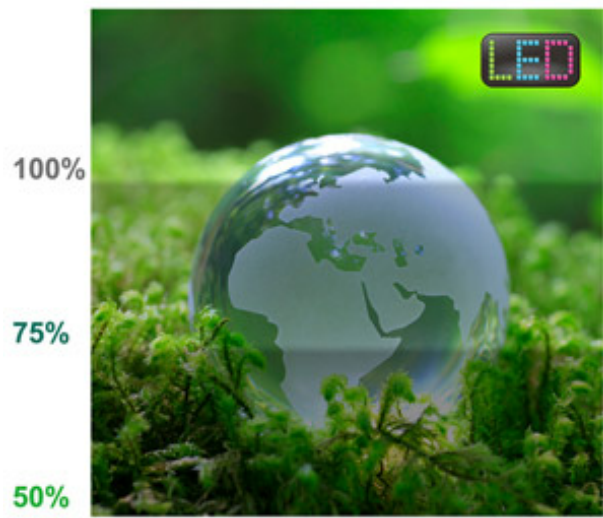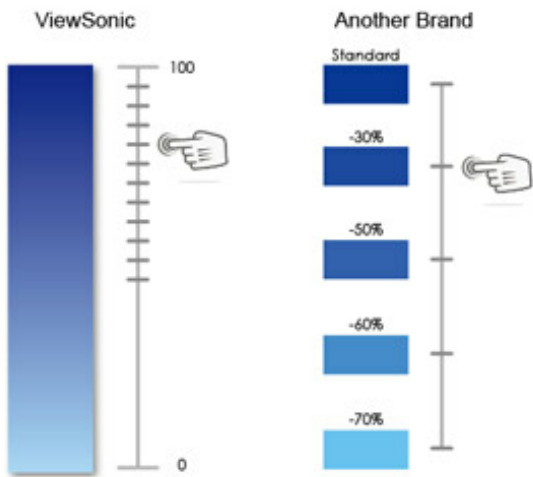

支援VESA® 壁掛標準規格 設置既安全又簡便

ViewSonic VA1903a顯示器符合VESA® 壁掛架標準，可依照使用及環境需求，設置多台顯示器至牆面或是壁掛支架上，進行多螢幕顯示；所具備的75mm x 75mm壁掛規格，讓設置與拆卸更為簡便。



技術規格

Model No.: VS16216

液晶面板

面板類型

19" (18.5" Viewable) TN Type, a-si TFT Active Matrix LCD

可視區域

19吋

| | | |
|-------------|-------|--|
| | 解析度 | 1366x768 |
| | 亮度 | 200 cd/m ² (Typ) |
| | 對比度 | 80,000,000:1 (ViewSonic Advanced Contrast Ratio) |
| | 可視角度 | 90° / 65° (Typ) |
| | 反應時間 | 5ms (Typ) |
| | 背光 | 1 WLED light bar |
| | 背光壽命 | 30,000 Hrs (Min) |
| | 色彩 | 16.7M |
| | 表面塗層 | 反眩光多層膜, 面板表現硬度 (3H), Haze 25% |
| 輸入訊號 | 頻率 | 24 ~82 kHz / 50 ~75 Hz |
| | 同步訊號 | 水平複合訊號 |
| 相容性 | PC | 1366x768 (無交錯訊號) |
| | Mac | 1366x768 |
| 連接頭 | 類比 | VGA x 1 |
| 電源 | 電源 | 內建電源變壓器 |
| | 電壓 | AC 100-240V (國際標準); 50/60 Hz |
| | 消耗功率 | 15.3 W ; Optimize:12.5W ; Conserve: 9.5 W |
| 人體工學 | 傾斜角度 | -3 ~ 18° |
| 壁掛規格 | VESA® | 75 x 75 mm |
| 操作環境 | 溫度 | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
| | 濕度 | 20% to 90% (無凝結) |
| 外觀尺寸 | 實重 | 437.80 x 344.10 x 170.37 mm |
| 重量 | 淨重 | 2.0kg |
| 安規標準 | | WEEE, RoHS, REACH |
| 包裝內容 | | LCD 顯示器 / 電源線(1.5m) / VGA線(1.5m) / 快速使用手冊 |

www.viewsonic.com

尊榮服務專線 0800-061-198

客服時間: 9:00AM - 06:00PM 周一~周五

全系列三年整機保固 | 新品不良, 一個月內換新

一日瑕疵意外險及三天鑑賞期 | 免費提供備品

Copyright © 2016 美商優派 ViewSonic® International Corporation. ViewSonic 美商優派保留所有權利, 規格若有變更恕不另行通知 02042016