

1G PoE 避雷保護器


產品型號：SP006PH




功能：

- SP006PH 為 PoE 應用 (乙太網路供電) 突波吸收保護器
- 具三級突波吸收保護
- 支援 Mid-span 與 End-span
- 相容 10 / 100 / 1000 Base-T
- 支援 IEEE 802.3AF 及 IEEE 802.3AT
- 符合雷擊測試規範 IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-2、EN61000-4-5

運用圖：

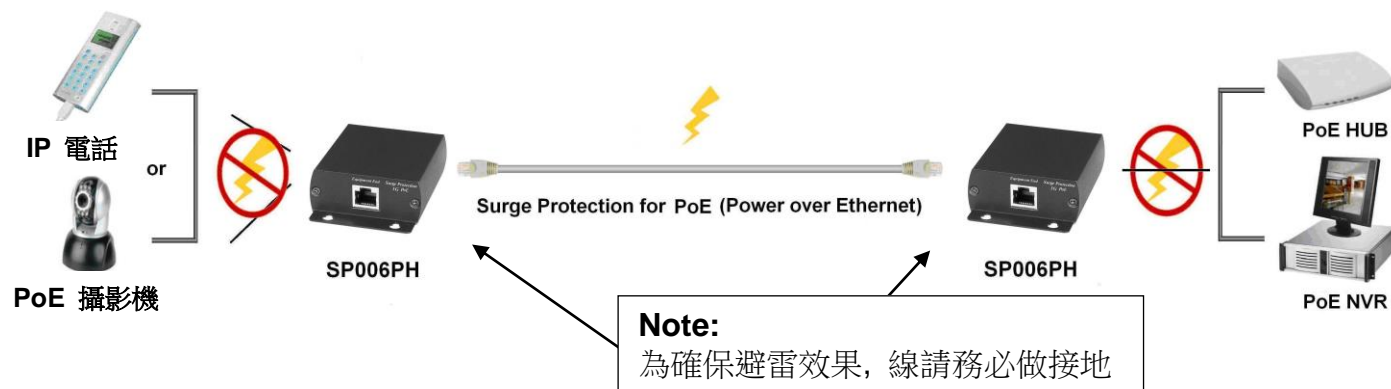

面板圖：

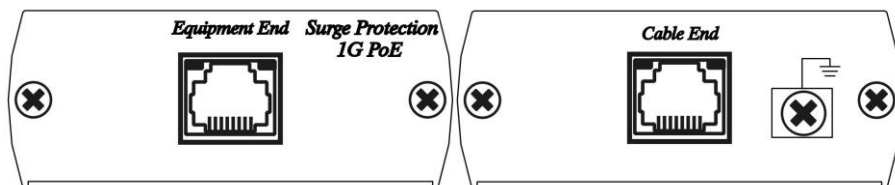

RJ45 腳位定義：

使用 EIA/TIA568B 標準接法

號碼	接腳顏色
1	橙白
2	橙
3	綠白
4	藍
5	藍白
6	綠
7	棕白
8	棕

連接說明：

將需受保護的設備連接到 **Equipment End**，網路線連接到 **Cable End**

使用注意事項：

請確實將 **SP006PH** 接地連接到避雷接地上，以達有效避雷效果。

規格：

產品型號	SP006PH
Surge 保護時間	< 1nS
雷擊保護	5 KA (8/20uS) / 4 KV (10/700uS)
靜電保護	接觸、空氣 ± 30KV
輸入 / 輸出介面	RJ-45 x 2
接地	接地端子座 x 1
環境規格	工作溫度：-10~70℃，儲存溫度：-40~90℃，相對濕度：最高 85%
尺寸 mm	67 x 87 x 27
重量 g	160

RoHS   

2016.06.22 Rev.A