


SE36IR



特色說明

- ★36 顆高功率 2W 陣列式紅外線 LED
- ★提供 75M~300M 長距離投射需求
- ★紅外線投射角度 15°~120°
- ★攝影機同步使用增加夜間影像辨識度
- ★CDS 自動啟閉控制
- ★LED 壽命 12000hr
- ★低消耗功率、低工作溫度
- ★IP66 防塵防水等級
- ★鋁合金機構、強化玻璃面板
- ★AC85V~265V 電壓輸入
- ★適用於車牌辨識、機場、港口、道路
- ★多角度 U 型支架

| Model | 投射角度 | 投射距離 |
|-----------|-------|------|
| SE3615IR | 15 度 | 300M |
| SE3630IR | 30 度 | 220M |
| SE3645IR | 45 度 | 130M |
| SE3660IR | 60 度 | 110M |
| SE3690IR | 90 度 | 90M |
| SE36120IR | 120 度 | 75M |

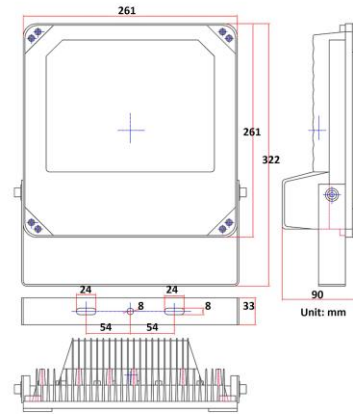

| SE36IR | |
|-----------|--------------------------|
| LED 型式 | 36pcs 2W 高功率陣列式 LED |
| 波長 | 740nm/850nm/940nm |
| 功率因素 | 0.9~0.98 |
| 工作電壓 | AC85V~AC265V |
| 消耗功率 | 60W |
| 投射角度 | 15~120 度 |
| 投射距離 | 300M~75M |
| 日夜切換 | CDS 日夜自動切換、攝影機同步控制接點(選配) |
| 固定方式 | 多角度 U 型壁掛支架 |
| 工作溫度 | -30°C ~+50°C |
| 防水防塵 | IP66 |
| 外觀材質 / 顏色 | 鋁合金材質 / 象牙白 |
| 面板材質 | 高穿透強化玻璃設計 |
| 外觀尺寸 | 261 × 261 × 90mm |
| 重量 | 2.9kg |

註：如有設計變更或規格更動，恕不另行通知