

DS-2TD2617B-3/PA

Thermographic Bullet Body Temperature Measurement Camera

DeepinView^{series}



DS-2TD2617B 熱成像槍型溫度測量攝影機能夠即時高精準度測量物體的溫度。能夠在擁擠的公共區域中發現並追蹤體溫較高的人，可廣泛用於海關、機場、學校和醫院等場所進行檢疫和隔離。

主要特色

- 熱成像頻道160 × 120解析度，高靈敏度感測器
- 溫度範圍: 30°C ~ 45°C、溫度準確度: ±0.5 °C
- 溫度異常警報功能
- 3D數位降噪、影像細節增強
- 聲音警報



產品規格


熱成像模組	
感光元件	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
最大解析度	160 × 120 (解析度輸出影像為 320 × 240)
像素間隔	17µm
響應波段	8 µm ~ 14 µm
噪聲等校溫度差異 (NETD)	≤ 40 mk (@25 °C, F# = 1.1)
鏡頭 (焦距)	3.1 mm
I FOV	5.48 mrad
視角	50° × 37.2° (H × V)
最小對焦距離	0.2 公尺
光圈	F 1.1
光學模組	
最大影像解析度	2688 × 1520
感光元件	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色: 0.0089 Lux @(F1.6, 自動增益開啟), 黑白: 0.0018 Lux @(F1.6, 自動增益開啟)
快門速度	1 ~ 1/100,000 秒
鏡頭 (焦距)	4.0 mm
視角	84° × 44.8° (H × V)
寬動態	120dB
日夜切換	紅外線濾光片自動切換
影像功能	
雙光融合	熱成像和光學影像的疊加融合影像
圖上疊圖	結合熱成像與光學影像的圖上疊圖影像, 在光學影像上疊加熱成像影像
智慧功能	
溫度測量 t	3 種溫度測量類型, 可設定 21 個規則 (10 個點、10 個區域、1 條線)
溫度範圍	30°C ~ +45 °C
溫度準確度	± 0.5 °C
紅外線	
紅外線距離	40 公尺
紅外線強度與角度	自動調整
網路	
主碼流	可見光: 60Hz: 30fps (2688 × 1520)、30fps (1920 × 1080)、30fps (1280 × 720) 熱成像: 1280 × 720、704 × 576、640 × 480、352 × 288、320 × 240
子碼流	可見光: 60Hz: 30fps (704 × 480)、30fps (352 × 240)、30fps (176 × 120) 熱成像: 704 × 576、352 × 288、320 × 240
影像壓縮	H.265 / H.264 / MJPEG
聲音壓縮	G.711u / G.711a / G.722.1 / MP2L2 / G.726 / PCM
通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

同步觀看即時影像上限	支援 20 個頻道同時觀看即時影像
帳號權限	最多可建立 32 個使用者帳號 3 階管理權限: 管理者、操作者、使用者
安全防護	使用者認證 (帳號、密碼)、綁定 MAC 位址、HTTPS 加密、IEEE 802.1x 存取控制、IP 位址過濾
介面	
警報輸入	2 x 警報輸入 (0–5 VDC)
警報輸出	2 x 繼電器輸出、警報聯動動作可設定
警報聯動	SD 記憶卡錄影 / 繼電器輸出 / 智慧抓拍 / FTP 上傳 / email 通知 / 聲音警報 / 白光警報
聲音輸入	1 x 3.5 mm Mic in / Line in 介面 Line input: 2 to 2.4 V [p-p], output impedance: 1 K Ω \pm 10%
聲音輸出	Linear level, impedance: 600 Ω
重置鍵	1 個重置鍵
通訊介面	1 x RJ45 10M/100M self-adaptive 乙太網路埠、1 x RS-485
SD 記憶卡	內建 Micro SD 記憶卡插槽，支援 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡，最大支援 128 GB、支援手動 / 警報錄影
類比影像輸出	1.0 V [p-p]/75 Ω , PAL/NTSC
API	Open-ended API，支援 ISAPI, HIKVISION SDK 第三方管理平台整合
客戶端	iVMS-4200、Hik-Connect
網頁瀏覽器	IE9+, Chrome 31–44, Firefox 30–51, Safari 5.02+(mac)
其他	
語系	32 種語系 英文、俄文、愛沙尼亞文、保加利亞文、匈牙利文、希臘文、德文、義大利文、捷克文、斯洛伐克文、法文、波蘭文、荷蘭文、葡萄牙文、西班牙文、羅馬尼亞文、丹麥文、瑞典文、挪威文、芬蘭文、克羅地亞文、斯洛文尼亞文、塞爾維亞文、土耳其文、韓文、繁體中文、泰文、越南文、日文、拉脫維亞文、立陶宛文、葡萄牙文 (巴西)
電源	DC 12V \pm 20%, two-core terminal block PoE (802.3af, class 3)
耗電量	DC 12V \pm 20%: 0.65 A, max. 7.5 W PoE (802.3af, class 3): 42.5 V to 57 V, 0.14 A to 0.22 A, max. 8 W
工作溫度 / 濕度	溫度: 10 $^{\circ}$ C ~ 35 $^{\circ}$ C (僅在室內和無風環境中使用) 濕度: 95% 以下
防護等級	IP66 防水等級、TVS 6000V 防雷擊、防浪湧、跳電防護
外型尺寸	358.3 mm \times 113.5 mm \times 115.2 mm (14.10" \times 4.47" \times 4.53")
重量	約 1.76 kg (3.88 lb)

產品型號

DS-2TD2617B-3/PA

外型尺寸

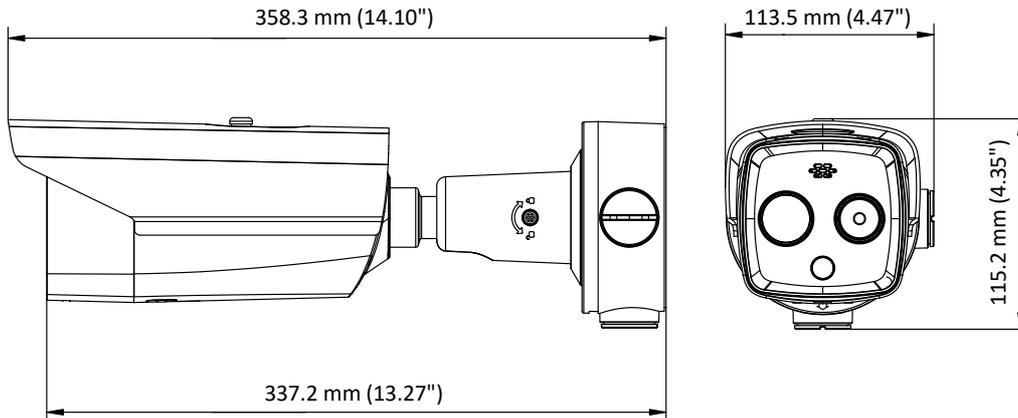

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com