

32 路 4K-N/5MP WizSense 人臉辨識 XVR

DH-XVR5432L-4KL-I2





Wiz Sense



產品特色 Product Features

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 支援 HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- 最多 32 路 IPC 輸入，每路支援 12MP，最高 128Mbps 接入頻寬
- 支援 6 路類比高清攝影機周邊防護
- 支援 6 路類比高清攝影機人臉辨識
- 支援 32 路類比高清攝影機 SMD Plus
- 物聯網和 POS 功能

產品尺寸 Product Size

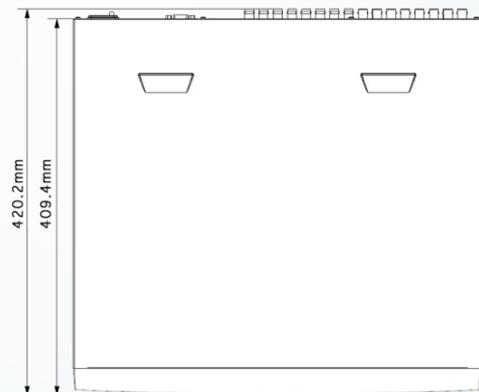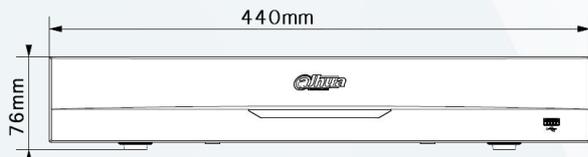

型號：DH-XVR5432L-4KL-I2

系統

主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux

周界防護

性能	6 路 · 每一路有 10 個 IVS 規則
對象分類	用於人/車二次辨識的絆線、入侵
AI 搜尋	按目標分類搜尋 (人、車輛)

人臉辨識

性能	每秒最多處理 12 張人臉照片
	6 路影像人臉辨識(僅支援類比高清攝影機)
陌生人模式	偵測陌生人的臉部(不在設備的人臉數據庫中) · 可以手動設置相似度的臨界值
AI 搜尋	同時搜尋多達 8 個目標人臉圖像 · 可以為每個目標人臉圖像設置相似度的臨界值
數據管理	最多 10 個人臉數據庫 · 總共有 2 萬張人臉圖像 · 每張臉部圖片可輸入姓名、性別、生日、地址、身分證類別、身分證號碼、國家和地區。
數據應用	每個數據庫都可以獨立應用於影像頻道
觸發事件	蜂鳴器 · 語音提示 · 電子郵件 · 快照 · 錄影 · 警報輸出 · PTZ 控制...等

SMD Plus

性能	32 路
AI 智慧搜尋	按目標 (人、車) 分類進行搜尋

影像 & 聲音

影像輸入	32 路 · BNC
HDCVI 攝影機	4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
AHD 攝影機	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
TVI 攝影機	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
CVBS 攝影機	NTSC
IP 攝影機輸入	32 路 · 每路最高可達 12MP
聲音輸入/輸出	4 輸入 · 1 輸出(BNC)
雙向對講	1 輸入 · 1 輸出(BNC)

錄影

壓縮	AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
錄影解析度	4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
錄影張數	主碼流：所有頻道 4K(1fps-7fps); 6MP(1fps-10fps); 5MP(1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP(1fps-15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1fps-25/30fps) 輔碼流：960H(1fps-15fps); D1/CIF(1fps-25/30fps)
每一路位元率	32Kbps ~ 6144Kbps
錄影模式	手動錄影 · 排程錄影(定時、連續) · 動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改) · 警報 · 停止錄影
錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘) · 事件前錄影 1~30 秒 · 事件後錄影 10~300 秒
聲音壓縮	G.711A · G.711U · PCM
聲音採樣率	8KHz · 每路 16 位元
聲音位元率	每一路 64Kbps

顯示

影像輸出	2 組 HDMI · 1 組 VGA · 1 組 TV
顯示解析度	HDMI : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
分割畫面	1/4/8/9/16/25/36
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影

網路

網路接口	1 組 RJ45 接口 · 1000Mbps
網路功能	HTTP · HTTPS · TCP/IP · IPv4/IPv6 · Wi-Fi · 3G/4G · SNMP · UPNP · RTSP · UDP · SMTP · NTP · DHCP · DNS · IP Filter · PPPoE · DDNS · FTP · Alarm Server · P2P · IP Search
最多上線人數	128 位使用者
手機監控功能	iPhone · iPad · Android
互通性	ONVIF 16.12 · CGI

影像偵測 & 警報

觸發事件	錄影 · PTZ · 巡視 · 影像推播 · E-mail · FTP · 快照 · 蜂鳴器 · 畫面提示
------	---

型號：DH-XVR5432L-4KL-I2

影像偵測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
警報輸入	16
警報輸出	6

回放 & 備份

回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放 (精準到秒)
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份

儲存

內部硬碟	4 個 SATA 接口 · 容量可達 10TB
eSATA	1 個接口

輔助接口

USB	3 組 (1 組 USB 2.0 · 2 組 USB 3.0)
RS485	1 Port · 用於 PTZ 控制
RS232	1 Port · 用於 PC 通訊和鍵盤

電源

電源供應	AC100V-240V, 50/60Hz
電源功耗	<30W


外觀

尺寸	1.5U, 440 mm × 421 mm × 76 mm
重量	4.9 kg (無硬碟)
安裝方式	平面

環境

工作環境	-10°C~+55°C · 濕度 0~90%
儲存環境	-20°C~+70°C · 濕度 0~90%

後視圖
Rear view

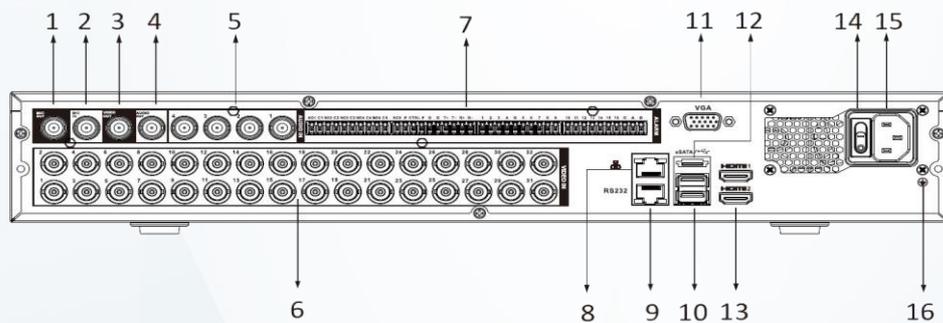

- | | |
|-------------|----------|
| 1 麥克風輸出 | 9 RS-232 |
| 2 麥克風輸入 | 10 USB |
| 3 影像輸出 | 11 VGA |
| 4 聲音輸出 | 12 eSATA |
| 5 聲音輸入 | 13 HDMI |
| 6 影像輸入 | 14 電源開關 |
| 7 警報輸入/警報輸出 | 15 電源輸入 |
| 8 網路接口 | 16 接地線 |