

DS-2CE12HFT-F28 5 MP Full Time Color Camera

ColorVu



主要特色

- 5 百萬畫素高效能 CMOS
- 2560 × 1944 解析度
- 24 小時全彩影像
- 2.8mm 定焦鏡頭
- 白光距離：40 公尺
- OSD 主選單、3D 數位降噪、130dB真實寬動態
- 4 合 1 影像輸出 (可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67 防水等級




產品規

攝影機	
感光元件	5M CMOS image sensor
解析度	2560 (H) × 1944 (V)
影像張數	TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC
最低照度	彩色: 0.0005 Lux (自動增益開啟), 白光啟用: 0 Lux
快門速度	1/30 ~ 1/50,000 秒
慢速快門	最大16 倍
鏡頭	2.8mm 定焦鏡頭
視角	2.8mm, 水平視角: 99.7°、垂直視角: 72°、對角線視角: 139.8°
鏡頭安裝	M16
日夜切換	彩色
角度調整	水平: 0° ~ 360°、垂直: 0° ~ 180°、翻轉: 0° ~ 360°
同步	內部同步掃描
寬動態	130dB 真實寬動態
選單	
影像模式	標準 / 鮮豔
自動增益	支援
白平衡	自動 / 手動
強光抑制	支援
背光補償	支援
隱私遮罩	最多設定 4 個區域
位移偵測	最多設定 4 個區域
寬動態	支援
影像調整	明亮度、銳利度、3D 數位降噪、鏡像、智慧補光
介面	
影像輸出	1 x 類比高清輸出
訊號切換按鈕	TVI / AHD / CVI / CVBS
其他	
工作溫度 / 濕度	溫度: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F), 濕度: 90% 以下
電源	12V DC ± 25% *建議您使用獨立電源供應器為攝影機供電
耗電量	最大4.9W
防水等級	IP67
材質	金屬
白光距離	40 公尺
通訊方式	同軸傳輸訊號, 通訊協定: HIKVISION-C (TVI 輸出)
外型尺寸	82.6 mm × 77.1 mm × 220.4 mm (3.25" × 3.04" × 8.68")
重量	約 565g (1.25 lb.)


產品型號

DS-2CF12HFT-F28

外觀尺寸

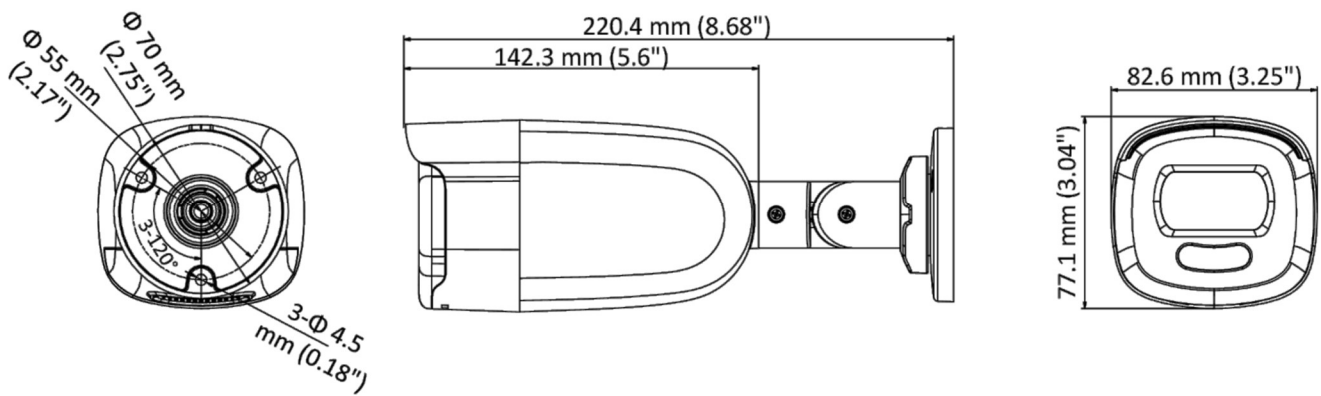

配件

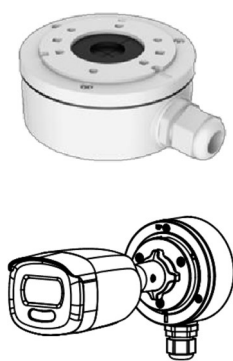

DS-1280ZJ-XS
Junction Box