




- 1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS
- 智慧 H.265 & H.264 雙串流編碼
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- 寬動態功能(DWDR)、ICR 日夜切換
- 3D 專業降噪技術、自動白平衡、自動增益、背光補償
- 遠端網路監控：Web viewer、CMS(DSS/PSS)、DMSS
- 紅外線距離 30 米、IP67 防水等級、PoE




型號：DH-IPC-HFW1230SN-S4

攝影機		串流能力	雙串流		
影像感應器	1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS	解析度	1080p(1920×1080)、1.3m (1280×960)、720p(1280×720)、D1(704×576/704×480)、VGA (640×480)、CIF (352×288/352×240)		
影像畫素	1920 (H) × 1080 (V)	位元率控制	CBR(固定位元率) VBR(可變位元率)		
RAM/ROM	16MB/64 MB	位元率	H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6400 Kbps		
掃描系統	Progressive	日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白		
電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s–1/100000 s	背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態		
最低照度	0.01 Lux @F2.0	白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 / 自定區域		
紅外線距離	距離可達 30M	增益控制	自動 / 手動		
IR 開/關控制	自動 / 手動	雜訊抑制	3D 降噪		
紅外線 LED 數量	18 顆	動態偵測	關/開 · 4 區矩形		
水平/傾斜/旋轉範圍	水平：0°~360° 傾斜：0°~90° 旋轉：0°~360°	重點區域	關/開 · 4 區		
鏡頭		Smart IR (智慧型紅外線)	支援		
鏡頭類型	固定焦距鏡頭	翻轉	0° / 90° / 180° / 270°		
安裝類型	M12	鏡像功能	關/開		
鏡頭選擇	2.8mm/3.6mm	隱私遮罩	關/開 · 4 區矩形		
最大光圈	F2.0/ F2.0	網路			
視野角度	2.8mm : H : 105° / V : 57° / D : 125° 3.6mm : H : 87° / V : 47° / D : 104°	網路介面	RJ-45(10/100Base-T)		
光圈類型	固定光圈	通訊協定	IPv4 · HTTP · HTTPS · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · SMTP · FTP · DHCP · DNS · NTP · Multicast		
最短對焦距離	2.8mm : 0.5M 3.6mm : 1.9M	介面協定	ONVIF Profile S · CGI · P2P · Genetec		
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	2.8mm	37.3M	14.9M	7.5M	3.7M
	3.6mm	53.3M	21.3M	10.7M	5.3M
影像		最多預覽人數	20 Users		
壓縮格式	H.265 / H.264H / H.264B / MJPEG(輔碼流)	儲存功能	FTP · Dahua Cloud		
智慧編碼	H.265+ / H.264+	瀏覽器	IE · Chrome · Firefox		
張數	主碼流:	管理軟體	Smart PSS · DSS · DMSS		
	1920 × 1080 (1 fps–25/30 fps)	手機監控	IOS · Android		
	子碼流:	認證			
	704 × 576 (1 fps–25 fps)	認證	CE-LVD · CE-EMC · 2014/30/EU · FCC		
	704 × 480 (1 fps–30 fps)				

型號：DH-IPC-HFW1230SN-S4

電源		防水等級	IP67
電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)	外觀	
消耗功率	<5.4W	主體材質	金屬、塑料
環境		尺寸	Φ70mm × 164.6mm
工作環境	-40°C~+60°C · 濕度小於 95%	淨重	0.39kg
儲存環境	-40°C~+60°C	重量	0.50g

安裝示意圖

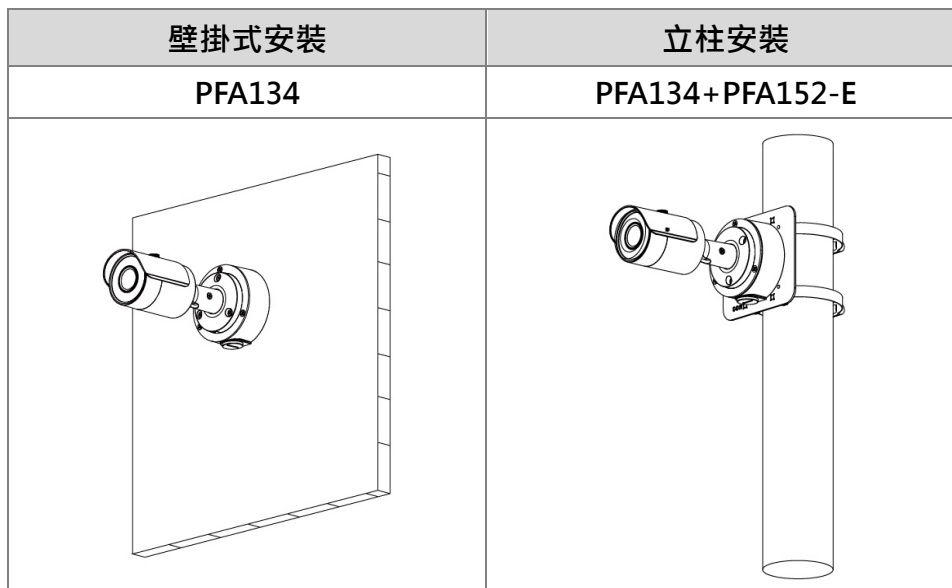

選購配件



PFA134
接線盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFM321D
DC12V / 1A
電源供應器



LR1002-1ET/1EC
單埠同軸轉網路(EOC)
長距離延伸器



PFM900-E
多功能安裝測試螢幕

尺寸

