

DFN5608E. 5616E SERIES NVR



功能簡介

高清影像輸入

- H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ 影像壓縮格式
- 可支援第三方品牌網路攝影機連線
- 支援 16 頻道網路攝影機連線
- 支援 8 MP 錄影解析度
- 8 MP 攝影機支援即時影像、儲存、回放

高清影像輸出

- HDMI 與 VGA 分別獨立輸出
- HDMI 影像輸出可達 4K (3840 × 2160) 解析度

儲存

- 支援內建 2 顆 SATA 硬碟 (最高支援 6TB 容量)
- 可啟用 H.265+ 來提高壓縮效率，並降低硬碟存儲的建置成本

高清影像傳輸

- 1 x self-adaptive 10/100/1000 Mbps 乙太網路埠
- 提供 8/16 個獨立 PoE 網路接口


多種應用

- IP 攝影機統一管理，包含設定、資訊匯入/匯出、即時影像顯示、雙向語音、更新韌體等
- 支援影像內容分析(VCA)警報偵測
- 在多分割頻道模式下指定頻道進行即時回放
- 智慧搜尋讓回放更有效率
- 支援 Guarding Vision 功能，讓網路連線設定更加容易

產品規格

型號		DFN5608E	DFN5616E
影像/聲音輸入	IP 影像輸入	8 頻道 支援 8 M 解析度	16 頻道
	雙向語音對講	RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 k Ω)	
網路	輸入頻寬	80 Mbps	160 Mbps
	輸出頻寬	80 Mbps	
影像/聲音輸出	錄影解析度	8 M / 6 M / 5 M / 4 M / 3 M / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
	HDMI 輸出解析度	1 個輸出 · 4K (3840 × 2160) / 1920 × 1080P / 1600 × 1200 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768	
	VGA 輸出解析度	1 個輸出 · 1920 × 1080P / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768	
	聲音輸出	RCA x 1 (Linear, 1 KΩ)	
解碼	解碼格式	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG4	
	即時影像 / 回放解析度	8 M / 6 M / 5 M / 4 M / 3 M / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
	同步回放	8 頻道	16 頻道
	效能	1 頻道 @ 8 MP / 4 頻道 @ 1080P	
網路管理	通訊協定	TCP/IP, DHCP, Guarding Vision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
硬碟儲存格式	SATA	2 個 SATA 接口	
	容量	硬碟最高支援 6TB 容量	
外部端口	網路介面	1 x RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive 乙太網路埠	
	USB	2 × USB 2.0	
POE 介面	接口	8 x RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive 乙太網路埠	16 x RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive 乙太網路埠
	功耗	≤ 80W	≤ 150W
	標準協議	IEEE 802.3 af/at	
其他	電源	100 to 240V AC	
	最大功耗	≤ 180W	≤ 280W
	功耗 (不含硬碟)	≤ 15W	
	工作溫度	-10 ~ +55° C (+14 ~ +131° F)	
	工作濕度	10 ~ 90 %	
	機殼	1U 機箱高度	
	外型尺寸 (WDH)	385 × 315 × 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0")	
重量 (不含硬碟)	≤ 2.6 kg (5.7 lb)		

實體介面

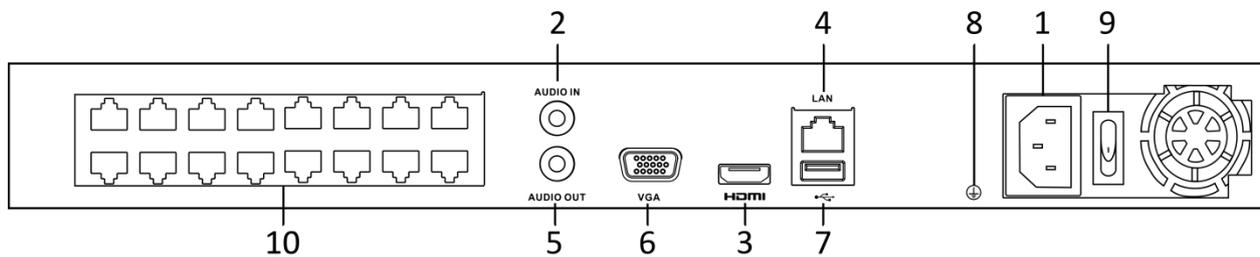

索引	項目	索引	項目
1	電源插座	6	VGA 接口
2	聲音輸入	7	USB 接口
3	HDMI 接口	8	GND 接地線
4	LAN	9	電源開關
5	聲音輸出	10	PoE 接口 DFN5608E 有 8 個 PoE 接口 DFN5616E 有 16 個 PoE 接口

產品型號

DFN5608E, DFN5616E