


## 32 路 5M-N/1080P WizSense 人臉辨識 XVR

DH-XVR5832S-I2


### 產品特色 Product Features

- H.265+/H.265 雙流影像壓縮
- 支援 HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- 最多 32 路網絡攝影機輸入，每路支援 8MP，最高 128 Mbps 接入頻寬

### 產品尺寸 Product Size

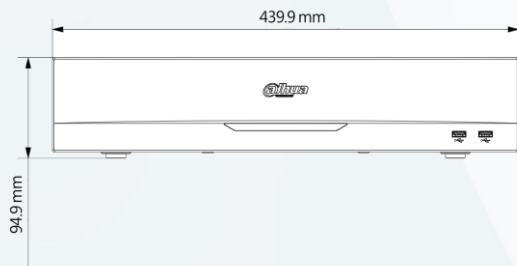

- 支援 2 路類比高清攝影機周界保護
- 支援 16 路類比高清攝影機 SMD Plus
- 支援 2 路類比高清攝影機人臉識別
- 物聯網和 POS 功能

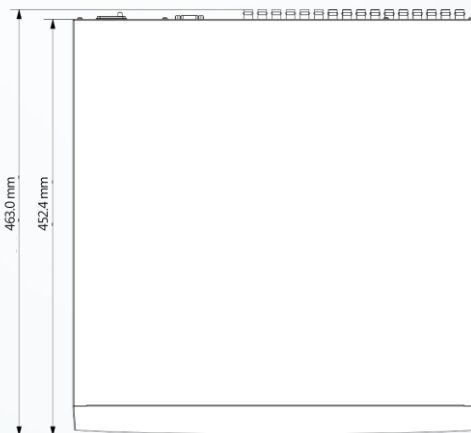

**型號：DH-XVR5832S-I2**
**系統**

主處理器	嵌入式處理器
操作系統	嵌入式 LINUX

**周界防護**

性能	2 路，每一路有 10 個 IVS 規則
對象分類	用於人/車二次辨識的綫、入侵
AI 搜尋	按目標分類搜尋 ( 人、車輛 )

**人臉辨識**

性能	每秒最多處理 12 張人臉照片 2 路影像人臉辨識(僅支援類比高清攝影機)
陌生人模式	偵測陌生人的臉部(不在設備的人臉數據庫中)，可以手動設置相似度的臨界值
AI 搜尋	同時搜尋多達 8 個目標人臉圖像，可以為每個目標人臉圖像設置相似度的臨界值
數據管理	最多 10 個人臉數據庫，總共有 1 萬張人臉圖像。每張臉部圖片可輸入姓名、性別、生日、地址、身分證類別、身分證號碼、國家和地區。
數據應用	每個數據庫都可以獨立應用於影像頻道
觸發事件	蜂鳴器，語音提示，電子郵件，快照，錄影，警報輸出，PTZ 控制...等

**SMD Plus**

性能	16 路
AI 搜尋	按目標 ( 人、車 ) 分類進行搜尋

**影像&聲音**

影像輸入	32 路，BNC
HDCVI 攝影機	5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、720P@25/30fps
AHD 攝影機	5MP、4MP、1080P@25/30、720P@25/30fps
TVI 攝影機	5MP、4MP、1080P@25/30、720P@25/30fps
CVBS 攝影機	NTSC
IP 攝影機輸入	32路，每路最高可達8MP
聲音輸入/輸出	16輸入，1輸出(BNC)

**錄影**

壓縮	AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
錄影解析度	5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF
錄影張數	主流：所有頻道 5M-N ( 1fps~10fps )、4M-N/1080P (1fps~15fps)、1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps~25/30fps) 輔碼流：D1/CIF (1fps~15fps)
每一路位元率	32 Kbps ~ 6144 Kbps
錄影模式	手動錄影，排程錄影(定時、連續)，動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)，警報，停止錄影
錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘)，事件前錄影 1~30 秒，事件後錄影 10~300 秒
聲音壓縮	G.711A、G.711U、PCM
聲音採樣率	8KHz，每路 16 位元
聲音位元率	每一路64Kbps

**顯示**

影像輸出	2 組 HDMI、1 組 VGA、1 組 TV
顯示解析度	HDMI:1:3840×2160,1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA: 1920×1080、1280×1024、1280×720
分割畫面	1/4/8/9/16/25/36
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影

**網路**

網路接口	2 組 RJ45 接口，1000Mbps
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、P2P、IP Search
最多上線人數	128 位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
互通性	ONVIF 16.12、CGI

## 產品規格

Product Model

型號：DH-XVR5832S-I2

### 影像偵測 & 警報

觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
警報輸入	16
警報輸出	6

### 回放 & 備份

回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放 (精準到秒)
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份

### 儲存

內部硬碟	8 個 SATA 接口 · 容量可達 10TB
eSATA	1 個接口

### 輔助接口


USB	4 組 ( 2 組 USB2.0 · 2 組 USB3.0 )
RS485	1 Port · 用於 PTZ 控制
RS232	1 Port · 用於 PC 通訊和鍵盤

### 電源

電源供應	AC100V~240V · 50/60Hz
消耗功率	<22W

## 後視圖

Rear view

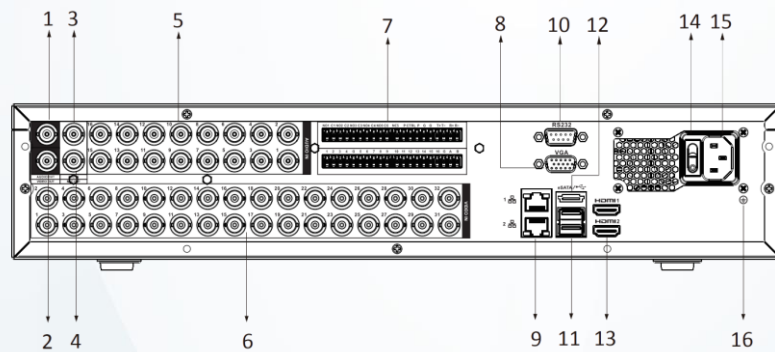

- |             |           |
|-------------|-----------|
| 1 聲音輸出      | 9 網路接口    |
| 2 影像輸出      | 10 RS-232 |
| 3 麥克風輸入     | 11 USB    |
| 4 麥克風輸出     | 12 eSATA  |
| 5 聲音輸入      | 13 HDMI   |
| 6 影像輸入      | 14 電源開關   |
| 7 警報輸入/警報輸出 | 15 電源輸入   |
| 8 VGA       | 16 接地線    |