



## C-616IRMH

---

1080P HD IR Dome + DIP

1080P 星光低照類比高清攝影

---


- 2M 高清解析度
  - 1080P @ 30fps
  - 2.8 / 3.6MM 定焦鏡頭
  - 四合一影像輸出 (CVI/AHD/TVI/CVBS)
  - 智慧紅外線，夜視有效距離達 30 公尺
  - 指撥開關
  - 支援數位寬動態 (DWDR)
  - 2DNR 數位降噪
  - IP67 防水等級
  - IK10 防暴等級
- 

## 產品規格

攝影機					
感光元件	1/2.7" Progressive Scan CMOS				
解析度	1920 (H) × 1080 (V)				
電子快門速度	1/30 - 1/100,000 秒				
訊號雜訊比	> 65dB				
最低照度	0.005 Lux @ F1.6				
紅外線距離	30 公尺				
紅外線控制	自動 / 手動				
紅外線 LED 數量	12				
3 軸支架	水平: 0°-360° / 垂直: 0°-78° / 翻轉: 0°-360°				
鏡頭					
鏡頭種類	定焦鏡頭				
鏡頭安裝	M12				
焦距	2.8 / 3.6MM				
光圈	F1.6				
視角範圍	2.8MM: 水平視角: 101°, 垂直視角: 54°, 對角視角: 119° 3.6MM: 水平視角: 84°, 垂直視角: 45°, 對角視角: 100°				
光圈種類	固定光圈				
近拍焦距	2.8MM: 500 mm 3.6MM: 900 mm				
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	2.8MM	38.6m	15.4m	7,7m	3.9m
	3.6MM	49.7m	19.9m	9.9m	5m
影像					
影像張數	CVI: 1080P @ 30fps; 720P @ 60fps; 720P @ 30fps AHD: 1080P @ 30fps; 720P @ 30fps TVI: 1080P @ 30fps; 720P @ 60fps; 720P @ 30fps CVBS: 960H				
解析度	1080P (1920×1080) 、 720P (1280×720) 、 960H (960×576 / 960×480)				
日夜切換	紅外線濾光片自動切換				
背光補償	支援				
強光抑制	支援				
數位寬動態 (DWDR)	支援				
白平衡	自動 / 手動				
增益控制	自動 / 手動				
降噪	2D 數位降噪				
位移偵測	關/開 (4 個區域 · 矩形)				
智慧紅外線	支援				
鏡像	支援				
隱私遮罩	支援 (8 個區域)				
電子除霧	支援				

<b>介面</b>	
影像	1 x BNC 接口影像輸出 · 支援 CVI/AHD/TVI/CVBS
<b>電源</b>	
電源	DC 12V
耗電量	Max. 3.1W
<b>環境</b>	
工作溫度/濕度	溫度: -40 °C ~ +60 °C / 濕度: 95%以下
防水等級	IP67
防暴等級	IK10
<b>結構</b>	
機身外殼	金屬
外型尺寸	Φ93.4mm×79.4mm
重量	淨重: 約 0.27 kg 總重: 約 0.34 kg

## 外型尺寸 (MM)

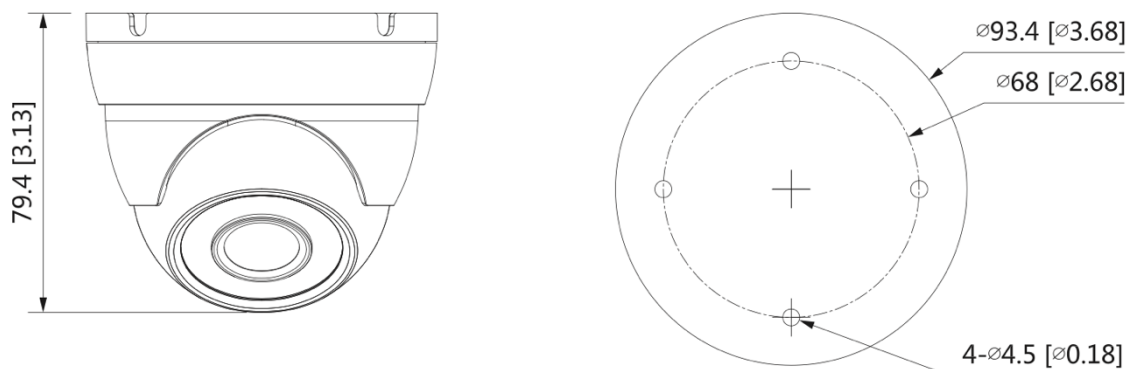

## 配件

BLA130-E



防水盒

BLA12A



塑膠防水盒

BLA152-E



柱形支架