

BLI4564MZ(2.8-12MM) 4MP 4x IR PTZ Network Camera



BLI4564MZ (2.8-12MM) 4M 4X 紅外線網路快速球

可廣泛運用於多種場景，如走廊、辦公室、便利商店、
餐廳等。

特色

- 1/3" progressive scan CMOS
- 支援最高解析度到 2560 × 1440 @ 25fps
- 最低照度:
彩色: 0.005 Lux @ (F1.6, 自動增益開啟)
黑白: 0.001 Lux @ (F1.6, 自動增益開啟)
紅外線啟用 : 0 Lux
- 4 倍光學變焦、16 倍數位變焦
- 支援寬動態、3D 數位降噪、電子防手震、
區域曝光、區域對焦
- 12V DC & PoE
- 紅外線距離最高可達 30 公尺
- IK10 防暴等級、IP66 防水等級
- 支援 H.265+/H.265 影像壓縮格式
- 內建麥克風

產品規格


攝影機	
感光元件	1/3" progressive scan CMOS
最低照度	彩色: 0.005 Lux (F1.6, 自動增益開啟) 黑白: 0.001 Lux (F1.6, 自動增益開啟) 紅外線啟用下: 0 Lux
白平衡	自動、手動、自動追蹤白平衡、室內、戶外、日光燈、鈉燈
增益	自動、手動
快門速度	1/1 - 1/30,000 秒
日夜切換	機械式紅外線濾光片切換
數位變焦	16 倍
隱私遮罩	可設定 24 個隱私遮罩
對焦模式	自動、半自動、手動
寬動態	120dB 真實寬動態
鏡頭	
焦距	2.8 – 12mm · 4 倍光學變焦
縮放速度	約 2 秒 (光學鏡頭 · 由廣角端到望遠端)
視角	水平視角: 96.7° - 31.6° (廣角-望遠) 垂直視角: 51.1° - 17.7° (廣角-望遠) 對角線視角: 115.1° - 36.3° (廣角-望遠)
有效對焦距離	10mm - 1500mm (廣角-望遠)
光圈範圍	F1.6 - F2.7
PTZ	
水平移動範圍	0° ~ 355°
水平移動速度	每秒從 0.1°到 100° (可設定) 預設速度: 每秒 100°
垂直移動範圍	0° ~ 90°
垂直移動速度	每秒從 0.1°到 100° (可設定) 預設速度: 每秒 100°
縮放比例	支援
預設點	最多 300 個
斷電暫存	支援
壓縮格式	
影像壓縮	主碼流: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流: H.265 / H.264 / MJPEG 第三碼流: H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 種類	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.264+	支援
H.265+	支援
影像位元率	32 Kbps ~ 16384 Kbps
聲音壓縮	G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
聲音位元率	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32 Kbps ~ 160 Kbps (MP2L2)
可適性影像壓縮 (SVC)	支援
智慧功能	
一般事件	位移偵測、影像遮蔽偵測、異常偵測
智慧事件	人臉偵測、入侵偵測、跨線偵測、區域進入偵測、區域離開偵測、遺失物偵測、增加物偵測、音訊異常偵測
智慧錄影	ANR (網路斷線自動續傳功能)、支援雙智慧影像分析 (VCA)

區域影像增強 (ROI)	主碼流、子碼流、第三碼流分別支援 4 個設定區域
紅外線	
紅外線距離	30 公尺
智慧紅外線	支援
影像	
最大解析度	2560 × 1440
主碼流	24fps (2560 × 1440), 30fps (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
子碼流	30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
第三碼流	30fps (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
影像增強	3D 數位降噪、電子防手震、區域曝光、區域對焦
網路	
網路儲存	內建記憶卡儲存插槽 · 支援 Micro SD/SDHC/SDXC · 最大支援 256 GB · NAS (NFS, SMB/ CIFS)、網路斷線自動續傳功能 (ANR)
警報聯動	警報動作 · 如記憶卡錄影、觸發錄影、通知監控中心、上傳至 FTP / 記憶卡 / NAS、寄送電子郵件等
網路協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	支援 ONVIF, ISAPI, and CGI,
即時畫面頻道上限	支援 20 個頻道觀看即時影像
帳號權限	最多可建立 32 個使用者帳號 3 階管理權限: 管理者、操作者、使用者
安全管理	用戶認證 (帳號與密碼)、主機認證 (MAC 位址)、HTTPS 加密、IEEE 802.1x port-based 網路存取控制、IP 位址過濾
客戶端	Guarding Vision
網頁瀏覽器	IE 8 - 11, Chrome 31.0 - 44, Firefox 30.0 - 51, Safari 8.0+
介面	
聲音介面	1 x 聲音輸入接口 (mic in/line in)、1x 聲音輸出接口 (line out)、1 x 內建麥克風
網路介面	1 x RJ45 10 M/100 M 乙太網路埠、Hi-PoE
電源輸出	12V DC, 最大 60mA
其他	
電源	12V DC (最大 10.9 W, 紅外線啟動最大 4.2 W) PoE 802.3af (最大 12.2 W, 紅外線啟動最大 4.2 W)
工作溫度	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
工作濕度	≤ 90%
防護等級	IP66 防水等級、IK 10 防暴等級、防浪湧、±2kV Line to Gnd, ±1kV Line to Line、IEC61000-4-5
材質	鋁合金、PC、PC+ABS
外型尺寸	Φ 130.7 mm × 101.7 mm (Φ 5.15" × 4.00")
重量	約 0.53 kg (1.17 lb)

產品型號

BLI4564MZ(2.8-12MM), 12 VDC & PoE

外型尺寸

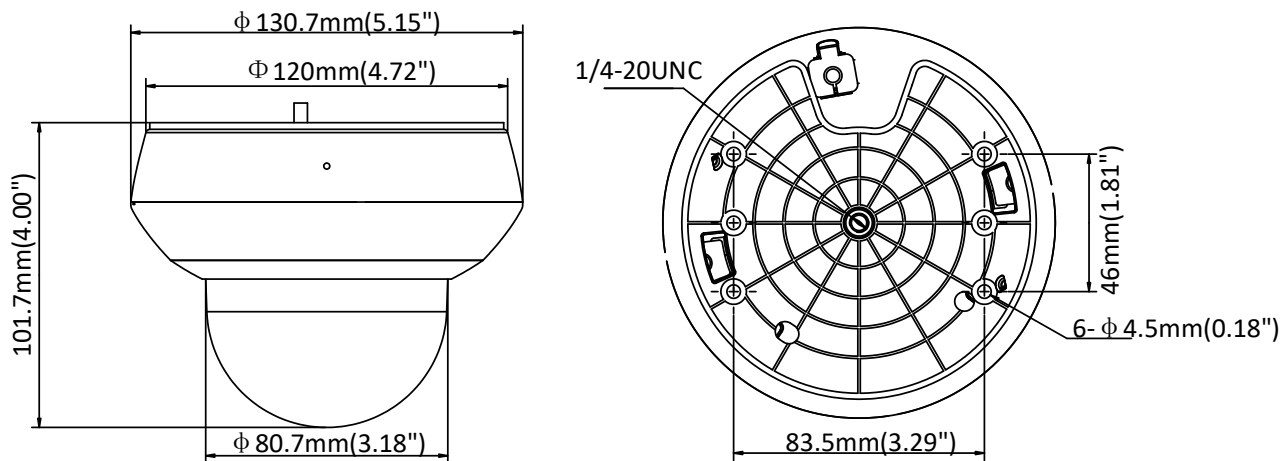

配件



BLA1294ZJ-PT Wall Mounting Bracket