

## 智慧雙光警報 200 萬聲音半球型攝影機


DH-HAC-ME1239HN-A-PV



### 產品特色 Product Features

- 透過紅藍燈、警報器和報警輸出接口進行主動威嚇
- 最大 30 fps@1080p
- 130dB 真寬動態，3D 降噪
- 智能雙光，暖光&紅外線最大距離 40M
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 3.6mm 固定鏡頭
- DC12V / IP67 / Super Adapt / 內建麥克風

### 產品尺寸 Product Size

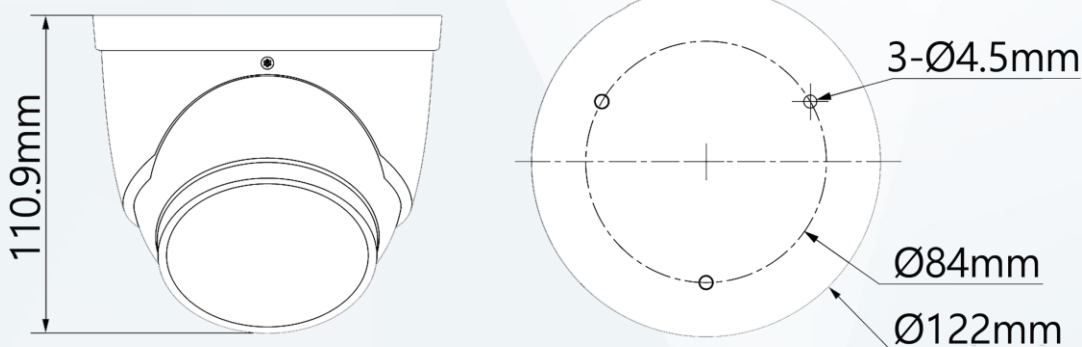

**型號：DH-HAC-ME1239HN-A-PV**
**攝像機**

攝像元件	2MP CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30 s~1/100,000 s
最低照度	彩色：0.001 lux@F1.6 (30 IRE) 黑白：0.0001 lux@F1.6 (30 IRE) 0 lux (燈光啟用)
信號雜訊比	>65 dB
IR LED 距離	暖光&紅外線距離：40m
LED 開/關控制	自動 / 手動
LED 數量	暖光：2 顆 · 紅外線：2 顆
平移/傾斜/旋轉範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉：0°~360°

**鏡頭**

鏡頭類型	固定鏡頭			
安裝類型	M12			
鏡頭選擇	3.6mm			
最大光圈	F1.6			
視野角度	H：86° · V：46° · D：101°			
光圈控制	固定			
近焦距	1.1 m			
DORI 距離	偵測	觀察	辨識	確認
	53.7 m	21.5 m	10.7 m	5.4 m

**影像**

張數	CVI：1080p@30fps
	AHD：1080p@30fps
	TVI：1080p@30fps
	CVBS：960×480H
解析度	1080p (1920 × 1080) · 960H (960×576/960×480)
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	130 dB

白平衡	自動 / 區域
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
智能燈	有
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 (8 區矩形)
燈光模式	智能紅外線&無線、無線模式、紅外線模式

**威嚇功能**

聲音警報	聲音 1：警報
	聲音 2：此處禁止停車
聲音警報	聲音 3：私人土地禁止進入。
	聲音 4：警告區域禁止進入
	聲音 5：歡迎
聲音警報	音量：高/中/低
	持續時間：5 秒~60 秒 · 110 dB
紅/藍燈警報	閃光：5 秒~60 秒 · 頻率：高/中/低

**認證**

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

**接口**

影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音輸入	1 路 · 內建麥克風

**電源**

電源供應	DC 12V ± 30%
消耗功率	最大：7.6 W (DC12V · IR on)





**環境**

工作溫度	-40°C~+60°C
工作濕度	<95% (無凝結)
儲存溫度	-40°C~+60°C
防護等級	IP67


**外觀結構**

材質	金屬
尺寸	Φ122.0 mm × 110.9 mm
重量	0.69 kg
安裝方式	壁掛式安裝、天花板安裝、立柱安裝

**安裝示意圖**  
Installation diagram

防水盒安裝	天花板安裝	壁掛安裝	立柱安裝
			

**選購配件**  
Optional Accessories



PFA130-E  
接線防水盒



PFB203W  
L型支架



PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



PFM321D  
12V 1A 電源供應器



PFM904  
4吋多功能測試螢幕



PFM800-4K  
4K 絞線傳輸器



ARA16  
室內警報器



ARA11  
室外警報器