TECOM

www.tecom.com.tw

16 路 H.265 智能網路型監控錄影主機

TE-NSA16082-NF



產品特色


- 支援人臉辨識
- 支援 16 CH 即時回放觀看
- 採用最新 H.265 視頻壓縮技術
- 支援 Onvif
- 採用台灣聯詠 NOVATEK 晶片
- 可透過網路監看 IE / CMS / iPhone / Android

TECOM 東訊股份有限公司

官網：www.tecom.com.tw
總部：30076新竹市科學園區研發二路23號

電話：(03)5775141
傳真：(03)5790780

TECOM 16 路 H.265 智能網路型監控錄影主機

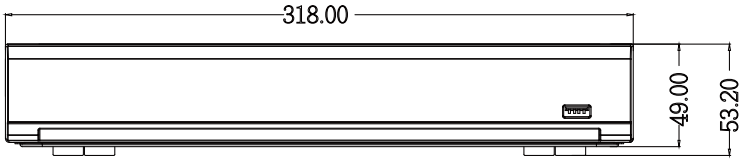



產品規格

影像		
產品型號		TE-NSD16082-NF
壓縮模式		H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
顯示螢幕分割		1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14 / 16
影像輸入		16 CH
影像輸出	VGA	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080
	HDMI	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 , 2560×1440, 3840×2160
錄影		
錄影解析度		8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP (1080P), 960P, 720P
輸入頻寬		112 Mbps
輸出頻寬		112 Mbps
錄影模式		連續 / 手動 / 排程 / 動作偵測 / 感測器 / 警報
錄影張數	8MP	60 fps
	4MP	120 fps
	2MP	240 fps
回放		
同步回放		16 CH
錄影張數	8MP	60 fps
	4MP	120 fps
	2MP	240 fps
回放速度	快速回放	2 倍、4 倍、8 倍、16 倍
	倒轉播放	2 倍、4 倍、8 倍、16 倍
	慢速回放	1/2 倍、1/4 倍、1/8 倍、1/16 倍
儲存		
USB 2.0		前面板 X 1 / 後面板 X 1
SATA		SATA X 2 (單顆最高支援 12 TB)
E-SATA		不支援

警報		
警報輸入		8 組輸入
警報輸出		1 組輸出
警報通知	設定	電子圍籬警報
		區域入侵警報
		人形偵測警報
		車形偵測警報
		人臉偵測分析
		人臉辨識分析
		移動偵測警報 (靈敏度 1~8 級)
		影像遺失警報
	通知	鳴聲警報
		E-mail 通知
		推送警報訊息到 APP
網路		
通信協議		RTSP,SNMP,DDNS,HTTP/HTTPS,TCP,UDP,FTP,MQTT,HLS,SMTP,UPNP
接口協議		Onvif (profile S / G / T)
音訊		
聲音格式		G.711A / G.711U
聲音輸入		1 組輸入
聲音輸出		1 組輸出
遠端操作		
遠端瀏覽		遠端軟體 CMS / APP / IE / Firefox / Chrome / Edge
行動裝置		iPhone / Android
同時上線用戶數		支援多個用戶同時監控
遠端控制		顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定
介面		
網路接口		R J45 100 / 1000 Base-T
序列介面		RS485
POE 供電		不支援
其他		
電源		DC 12V / 5A
工作環境		-10° C~+50° C (14° F ~ 122° F) 濕度 ≤ 90 %
尺寸		318X 317 X 50 mm

本公司保留對此文檔內包含的規格和其他信息進行修改之權利，如有修改恕不另行通知。