



12MP 全景 360 度網路攝影機

TE-IPF60112V360-MI



產品特色

- 1.6mm , 全景 360° 鏡頭
- 支援 Onvif / 防護等級 IP66
- 支援 H.264 / H.265 / MJPEG
- 最低照度 0.01Lux
- DC12V 供電並且支援 PoE 電源規格
- 支援 iPhone, Android, IE, Chrome, Edge

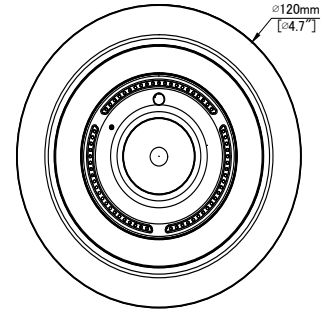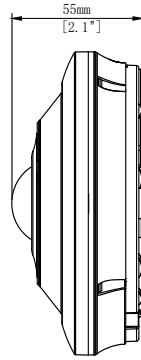

產品規格

攝影機		
產品型號	TE-IPF60112V360-MI	
攝像元件	1/2.3" CMOS	
圖像像素	12MP 4000 (H)×3000 (V)	
電子快門	1/5 ~ 1/20000s	
鏡頭	1.6 mm , 全景 360°	
光圈值	F 2.0 ±5%	
最低照度	彩色 0.01 lux @ F1.6 (AGC ON) 黑白 0 lux @ IR ON	
日夜切換	自動紅外線濾鏡切控	
數位寬動態	支援	
背光補償	支援	
區域增強 (ROI)	支援	
紅外線投射距離	Up to 10 m	
可視角度	H: 180°, V 180°, D: 180°	
影像		
視訊壓縮格式	H.264 / H.265 / MJPEG	
影像調校	旋轉模式 / 飽和度 / 亮度 / 對比度 / 色調 / 銳度	
碼流 (Bit Rate)	256 Kbps ~ 16 Mbps	
模式一	第一碼流 (S1)	12 MP (4000×3000) @15fps
	第二碼流 (S2)	1280×960, 640×480 @ 15fps
	第三碼流 (S3)	640×480 @ 15fps
模式二	第一碼流 (S1)	3000×3000 @25fps
	第二碼流 (S2)	1080×1080, 720×720, 480×480 @25fps
	第三碼流 (S3)	480×480 @25fps
模式三	第一碼流 (S1)	2560×2560 @25fps
	第二碼流 (S2)	1080×1080, 720×720, 480×480 @25fps
	第三碼流 (S3)	480×480 @25fps
模式四	第一碼流 (S1)	2160×2160 @25fps
	第二碼流 (S2)	1080×1080, 720×720, 480×480 @25fps
	第三碼流 (S3)	480×480 @25fps
模式五	第一碼流 (S1)	1520×1520 @25fps
	第二碼流 (S2)	1080×1080, 720×720, 480×480 @25fps
	第三碼流 (S3)	480×480 @25fps
模式六	第一碼流 (S1)	1080×1080 @25fps
	第二碼流 (S2)	1080×1080, 720×720, 480×480 @25fps
	第三碼流 (S3)	480×480 @25fps
模式七	第一碼流 (S1)	720×720 @25fps
	第二碼流 (S2)	720×720, 480×480 @25fps
	第三碼流 (S3)	480×480 @25fps

功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
通信協議	TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP / RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
網路瀏覽	IE8.0 以上, Chrome
接口協議	ONVIF (Profile S, G · T)
系統維護	可透過網頁瀏覽器可做韌體更新
一般功能	IP 地址過濾 / 密碼保護 / 用戶認證
PoE 供電	支援
介面	
網路接口	RJ45 10M / 100M
警報觸發器	支援
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸出	x 1
警報輸入	x 1
警報輸出	-
儲存	
SD card	支援, 最大容量支援至 256 GB
重置開關	支援
遠端網路儲存	支援
其他	
電源	DC12V/PoE
消耗功率	<9.6W
工作環境	- 30 °C ~ 55 °C (-22° F~131° F) 濕度 ≤ 95 %
存放環境	- 30 °C ~ 60 °C (-22° F~140° F) 濕度 ≤ 95 %
尺寸	Ø120 x 55 mm
防護等級	IP66
材質	金屬