C-D6016
TURBO ACUSENSE DVR

特色與功能

- 全頻道支援深度學習判讀的位移偵測 2.0 智慧功能
- 支援深度學習判讀的電子圍籬偵測
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 影像壓縮格式
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP 影像輸入
- 支援同軸音頻
- 最多可支援 24 支網路攝影機輸入（最高支援 6M）
- 硬碟最大支援 10TB 容量
- 採用台灣晶片方案

壓縮與錄影

- 可啟用 H.265 Pro+ 來提高編碼效率，並降低資料儲存成本
- 全頻道錄影支援 1080P 解析度

儲存與回放

- 智慧搜尋讓回放更有效率
- 支援雲端儲存（Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive）

智慧功能

- 基於深度學習行為分析(畫線偵測和入侵偵測)或人臉辨識功能
- 支援類比和網路攝影機的多種影像內容分析（VCA)功能

網路與乙太

- 支援 Guarding Vision 和 DDNS 功能，讓網路連線更加容易
- 輸出頻寬限制可設定

產品規格

型號	C-D6016
位移偵測 2.0 (說明 1)	
人體/車輛分析	全部類比頻道預設已啟用基於深度學習判讀的位移偵測 2.0，可以對人體與車輛進行分類，且大幅減少樹葉、燈光等物體所引起的誤報。 支援依物體或事件類型快速搜尋。
周界防護[1]	
人體/車輛分析	最多支援 4 頻道
錄影	
影像壓縮格式	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
編碼解析度	主碼流: 1080P Lite 未啟用: 4M 碼流: 4M Lite @ 15fps; 1080P lite / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30fps 3M 碼流: 3M / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080P 碼流: 1080P / 720P @ 15fps; VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 720P 碼流: 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 1080P Lite 啟用: 4M Lite / 3M @ 15fps; 1080P Lite / 720P Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps
	子碼流: WD1 / 4CIF @ 12fps; CIF @ 30fps
影像位元率	32 Kbps ~ 6 Mbps
雙碼流	支援
碼流類型	影像、影像與聲音
聲音壓縮格式	G.711u
聲音位元率	64 Kbps
影像與聲音	
IP 影像輸入 (說明 2)	2CH – 18CH 開啟增強 IP 模式: 8CH – 24CH，每個高達 4Mbps
	最高可支援 6M 解析度
	支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路攝影機
類比影像輸入	16CH
	BNC 接口 (1.0 Vp-p, 75 Ω)，支援同軸線連接
HDTVI 輸入	3K @ 20fps, 4M @ 30fps, 3M @ 18fps, 1080P @ 30fps, 720P @ 60fps, 720P @ 30fps
AHD 輸入	4M @ 30fps、1080P @ 30fps、720P @ 30fps
HDCVI 輸入	4M @ 30fps、1080P @ 30fps、720P @ 30fps
CVBS 輸入	PAL/NTSC
CVBS 輸出	BNC x 1 (1.0 Vp-p, 75 Ω),解析度: 704 × 480
HDMI 輸出	1 個輸出，1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
VGA 輸出	1 個輸出，1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
影像輸出模式	HDMI / VGA 同步輸出
聲音輸入	RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

	16CH 同軸音頻
聲音輸出	RCA x 1 (Linear, 1 KΩ)
雙向語音	RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (使用第一個聲音輸入)
同步回放	16CH
網路	
遠端連線	128 頻道（總數上限）
網路協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Guarding Vision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
網路介面	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps self-adaptive 乙太網路埠
輔助接口	
SATA	2 個 SATA 接口，每顆硬碟容量最高支援 10TB
連接埠	RS-485 (half-duplex)
USB	前面板: 1 × USB 2.0 背板: 1 × USB 3.0
其他	
電源	DC 12V, 3.3A
耗電量（不含 HDD）	≤ 40 W
工作溫度	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
工作濕度	10% ~ 90%
外型尺寸（W × D × H）	380 × 320 × 48 mm (15.0" × 12.6" × 1.9")
重量（不含 HDD）	≤ 2 kg (4.4 lb.)

說明:

1: 位移偵測 2.0 與周界防護了不可以同時啟用。啟用其中一個則另一個就無法使用。

2: 進階 IP 模式可能與智慧事件（位移偵測 2.0、周界防護）或其他功能衝突，詳情請參考使用者手冊。

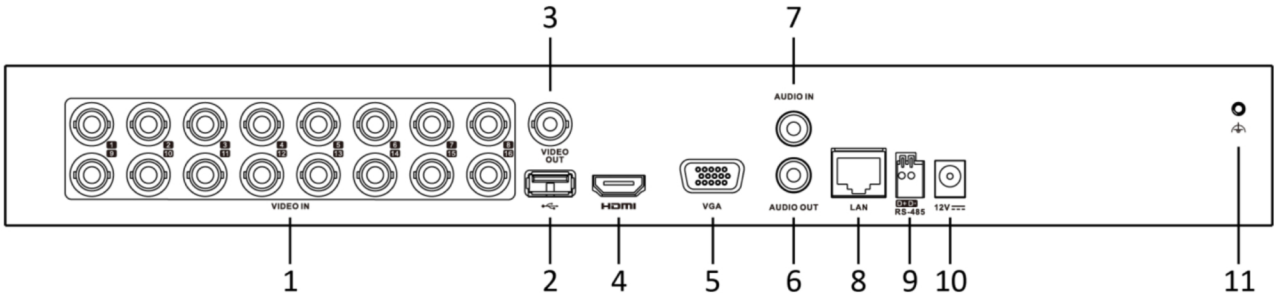

索引	項目	索引	項目
1	影像輸入	7	聲音輸入，RCA 接口
2	USB 接口	8	LAN 接口
3	影像輸出	9	RS-485 接口
4	HDMI 接口	10	DC 12V 電源接口
5	VGA 接口	11	GND 接地線
6	聲音輸出，RCA 接口		