



- 最大 25 fps@5MP ( 16:9 影片輸出 )
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 內建麥克風
- 定焦鏡頭 3.6mm
- 最大紅外線長度 30m · 智能紅外線
- 防護等級 IP67 · DC12V
- 快速安裝節省安裝時間

**型號 : DH-HAC-HDW1500TLQ-A**

攝影機				
影像檢測器	1/2.7" CMOS			
像素	2880(水平)×1620(垂直), 5MP			
掃瞄系統	Progressive			
電子快門速度	NTSC : 1/30s-1/100000s			
信噪比	>65dB			
最低照明	0.01Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux LED 開啟			
最大照射距離	30 m			
LED 控制	自動 ; 手動			
LED 數量	1			
範圍	平移: 0°-360° ; 垂直: 0°-78° ; 旋轉: 0°-360°			
鏡頭				
鏡頭類型	定焦鏡頭			
焦距	3.6mm			
最大光圈	F1.6			
視野	109°×92°×48 ( 對角線 x 水平 x 垂直 )			
光圈類型	固定光圈			
最短對焦距離	3.6mm: 1.6 m			
DORI	探測	觀察	辨識	確認
	80 m	32m	16m	8m

張數	CVI:NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD:NTSC: 4M@30 fps TVI:NTSC: 4M@30 fps CVBS:NTSC: 960H
解析度	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	ICR自動切換
BLC	BLC/HLC/DWDR
WDR	DWDR
白平衡	自動 ; 手動
增益控制	自動 ; 手動
降噪	2D降噪
智能紅外線	是
鏡像	支援
隱私屏蔽	支援(8 個區域 · 矩形)
端口	
影像輸出	1路BNC端口 CVI/TVI/AHD/CVBS影像輸出選擇
聲音輸入	1路內建麥克風
電源	
電源	12V ±30% DC
供率	最大3.2W (12VDC,紅外線開起)

# 型號：DH-HAC-HDW1500TLQ-A

## 環境

運作溫度 -40°C ~60°C;  
濕度 <95% (非冷凝)

儲存溫度 -40°C ~60°C;  
濕度 <95% (非冷凝)

防護等級 IP67


## 外觀

材質 內芯：金屬+塑料  
蓋子：塑料  
底座：塑料

尺寸  $\varnothing 97.1 \text{ mm} \times 91.4 \text{ mm}$  ( $\varnothing 3.82" \times 3.6"$ )

淨重 0.21Kg

## 尺寸

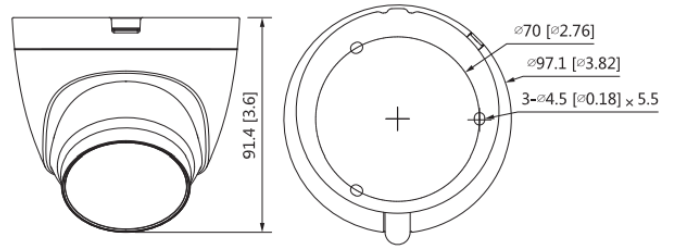

## 配件



PFA13G  
Junction Box



PFB205W  
Wall Mount Bracket  
(For use alone or with  
PFA152-E)



PFA152-E  
Pole Mount Bracket  
(For use with PFB204W)



PFA130-E  
IP66 Junction Box




PFM800-4K  
Passive HDCVI Balun



PFM321D  
12V 1A Power Adapter

## 安裝示意圖

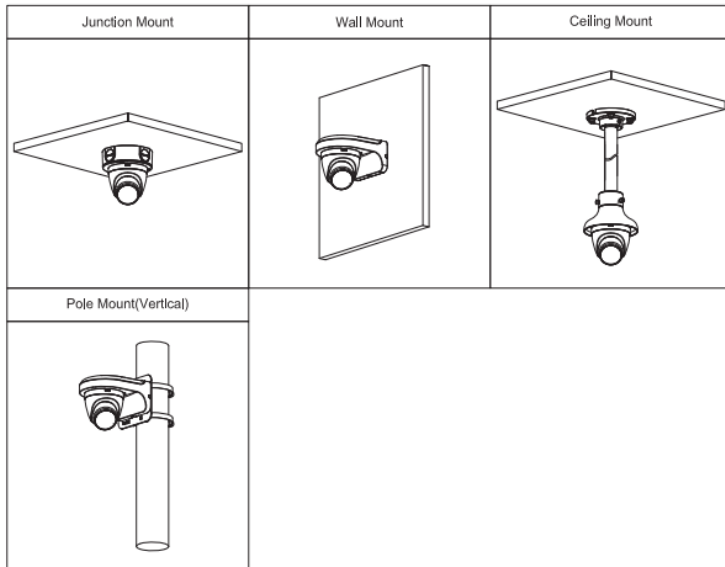

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

0625