



# 32 路 H.265 混合型監控錄放影機

## TE-XSA0A054-NE



### 產品特色

- 支援 CoC 同軸控制
- 支援最高 16 CH 即時回放觀看
- 採用最新 H.265 視訊壓縮技術
- 支援 QR Code P2P 快速連線
- 支援 CVBS / VGA / HDMI 同時顯示
- 可透過網路監看 IE / CMS / iPhone / Android

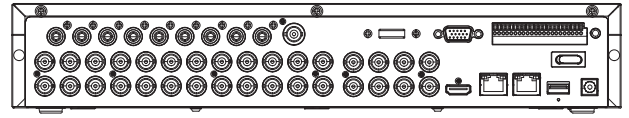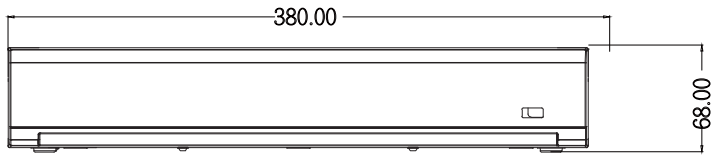

## 產品規格

影像			
產品型號	TE-XSA0A054-NE		
壓縮模式	H.264 / H.265		
顯示螢幕分割	4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 20 / 22 / 25 / 32 / 36		
影像輸入	類比	32 CH	
	IP	4 CH (單 IP 攝影機最高可接入 32 CH)	
	總頻道	36 CH	
影像輸出	CVBS	704×576	
	VGA	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080	
	HDMI	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160	
錄影			
總錄影解析度	類比 高清	5MP-Lite	240 fps (PAL) / (NTSC)
		4MP-Lite	320 fps (PAL) / (NTSC)
		1080P	480 fps (PAL) / (NTSC)
		720P	960 fps (PAL) / (NTSC)
		960H	960 fps (PAL) / (NTSC)
	IP	解析度	5MP, 4MP, 2MP (1080P), 720P
		張數	每路最大 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
回放			
同步回放	16 CH		
回放張數	5MP-Lite	240 fps (最高 8 路 回放)	
	4MP-Lite	320 fps (最高 8 路 回放)	
	1080P	480 fps (最高 8 路 回放)	
	720P	960 fps (最高 8 路 回放)	
回放速度	快速回放	2 倍、4 倍、8 倍、16 倍	
	倒轉播放	2 倍、4 倍、8 倍、16 倍	
	慢速回放	1/2 倍、1/4 倍、1/8 倍、1/16 倍	
介面			
網路接口	R J45 100 / 1000 Base-T X 2		
序列介面	RS485		

警報		
警報輸入	16 組輸入	
警報輸出	1 組輸出	
警報通知	設定	電子圍籬警報
		區域入侵警報
		人形偵測警報
		車形偵測警報
		移動偵測警報 (靈敏度 1~8 級)
	通知	影像遺失警報
		鳴聲警報
		E-mail 通知
		推送警報訊息到 APP
音訊		
聲音格式	G.711a	
聲音輸入	8 組輸入	
聲音輸出	1 組輸出	
儲存		
USB 2.0	前面板 X 1	
USB 3.0	後面板 X 1	
SATA	SATA X 2 (最高支援 16 TB)	
E-SATA	X 1	
遠端操作		
遠端瀏覽	遠端軟體 CMS / APP / IE	
行動裝置	iPhone / Android	
同時上線用戶數	支援多個用戶同時監控	
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定	
其他		
電源	DC12V / 5A	
工作環境	0° C ~ +40° C (32° F ~ 104° F) 濕度 ≤ 90 %	
尺寸	380 X 340 X 68 mm	