

快速設定操作模式【帳號 admin 密碼 123456】

1▶


進入主選單

即時監控模式滑鼠點擊右鍵 出現快速功能圖示或按「MENU」按鍵滑鼠移到此  點擊左鍵  進入主選單



2▶

硬碟格式化

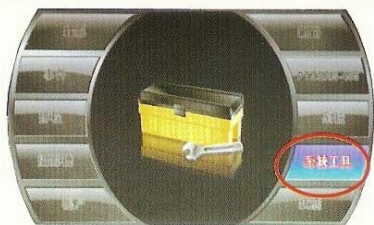

步驟1. 系統工具



步驟2. 硬碟初始化



步驟3. 勾選硬碟『開始』




步驟4. 狀態出現成功

3▶

設定錄影解析、畫質、張數



步驟1. 錄影

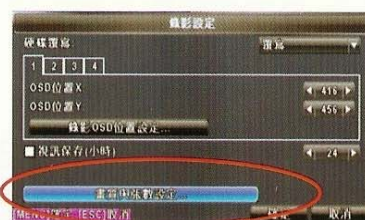

步驟2. 畫質與張數設定



步驟3. 可選擇不同解析度、畫質、張數

4▶


設定錄影排程



步驟1. 排程



步驟2. 排程設定

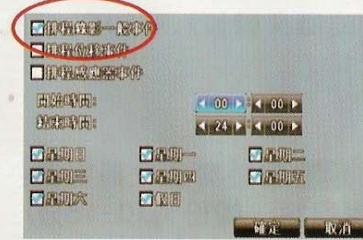

步驟3. 排程錄影一般事件需打勾



步驟4. 錄影指示符號有亮才有錄影

回放模式操作 滑鼠模式

步驟1


即時監控模式點擊右鍵 出現快速功能圖示
或按「MENU」按鍵 滑鼠移到此
點擊左鍵  進入搜尋設定



步驟2 滑鼠點選時間搜尋



步驟3 選擇 年 月 (紅框有錄影資料)

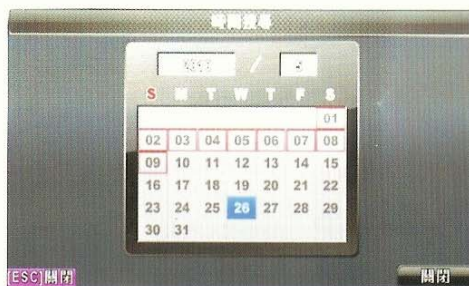

步驟4 選擇時間有兩種方式 ，點選時間或點黃色時間棒



回放模式操作 遙控器模式

遙控器按「SEARCH」按鍵，進入搜尋選單

備份模式操作

- 1 監看模式，插入隨身碟(不可插隨身硬碟)，等10秒，畫面會出現 
- 2 滑鼠移到此  點擊左鍵
- 3 選擇開始時間，結束時間，點  會計算此次資料備份大小，點開始備份。(1小時錄影資料，備份約10-15分)
- 4 可用空間必需 大於 需要空間

