

海康 TVI 作 RD1 設定方式


1. 先將 4 顆硬碟格式化，完成後



2. 在 硬碟管理 → 進階設定 → 模式 → 選 **硬碟群組**
→ 按 **儲存** → 此時機器會重開機。



3. 再進入 硬碟管理 → 一般設定 → 選 硬碟編號 4 →

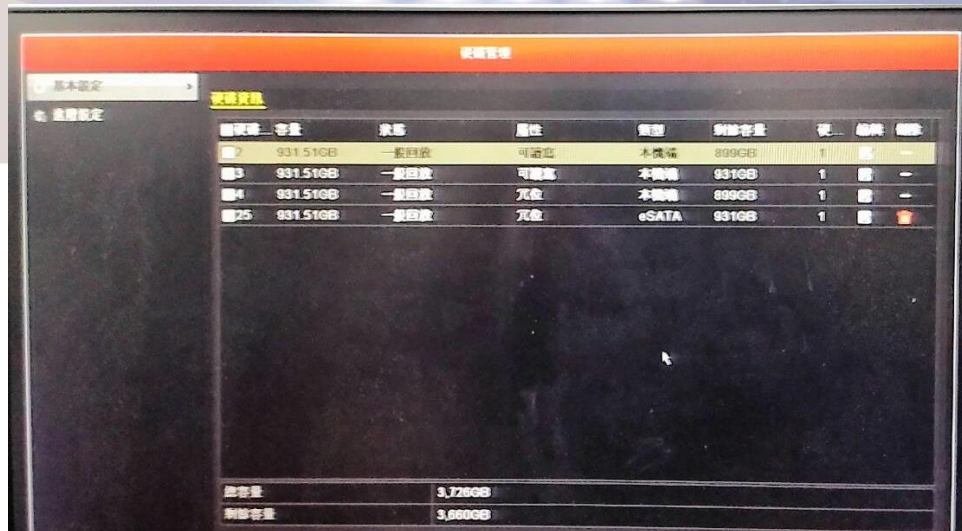

4. 最後在 錄影設定 → 編碼參數 → 冗位錄影 的選項

☒ → 複製 全部頻道 → 儲存 → 退出。 完成設定。





主要是測試屬性選擇為冗位的硬碟是否有容量耗損，有耗損為正常運作情況。