



16 路類比高清 1080P 硬碟錄放影機

RYK928LN3



功能特性



支援 AHD ,1080P 720P 960H



支援 1080P 解析度



支援 VGA , HDMI 1080P 影像輸出



支援 8 路 RCA



支援 Android , iOS 行動裝置





支援中央監控管理系統

應用場景



外觀尺寸

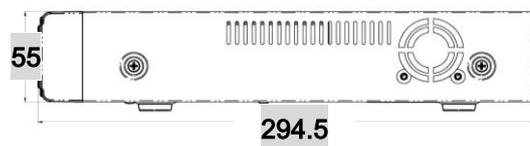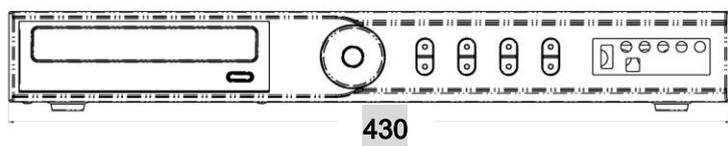

規格表

型號	RYK928LN3
影像	
輸入	AHD: 1080P @ 30/25 fps, 720P @ 60/50 fps, 720P @ 30/25 fp 960H / D1
輸出	1 HDMI 含聲音 及 1 VGA (最大 1920x1080) 1 主要 BNC
音訊	
輸入	18RCA
輸出	2RCA
系統	
作業系統	Embedded Linux OS
SATA 硬碟	最大. 4 x SATA 設備 (HDDx3 + eSATAx1, HDDx2 + SATA DVD x1 + eSATAx1)
外接式硬碟	N/A
警報輸出及輸入	16 組輸入 2 組輸出
雲台控制	RS-485
USB 介面	USB 3.0 x1, USB2.0 X2
外觀尺寸 (公厘)	293mm(長)*430mm(寬)*55mm(高)
電源	12V 5.83A ,70W
顯示	
頻道分割	1, 4, 9, 13, 16, 輪跳.
頻道自動切換	切換時間 : 1 ~ 99 秒
模式	單頻道, 自動輪跳頻道.
錄影	
壓縮技術	H.264 High Profile
主 (錄影) 解析度	1920 x 1080, 1280 x 720; 944 x 480 .704 x 480, 352 x 240 (NTSC) / 944 x 576 ,704 x 576, 352 x 288 (PAL)
副 (網路) 解析度	640 x 360 / 352 x 240, 176 x 120 (NTSC) / 352 x 288, 176 x 144 (PAL)
快照品質	10~100 級可調
模式	連續, 事件, 排程
錄影張數	NTSC 1080p 240fps; 720p 480 fps PAL 1080p 200fps ; 720p 400 fps
事件前錄影	1 ~ 5 秒
事件後錄影	1 ~ 100 秒

回放	
搜尋方式	排程或事件
放大	數位 (x2 ~ x5)
網路	
網路介面	10/100 乙太網路
通訊協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS
系統應用	Windows XP/VISTA/7, Mac OS X
遠端連線軟體	SoCatch, IE Browser, iCMS Pro
帳號	1 Admin + 10 Users
行動裝置	Windows Phone 7.8, iPhone, iPad, Android
備份	
介面	USB 2.0 or SATA
音訊備份	YES
備份方式	網路, USB 隨身碟 , SATA 光碟燒錄機..等
警報	
移動偵測	靈敏度 : 每個頻道 100 級 區域 : 獨立可編輯
事件日誌	支援 10000 筆事件日誌 (傳感器, 移動偵測, 影像遺失, 電源開, 遠端 登入, 登出, 硬碟故障, 硬碟空間滿)
視控調整功能 & 數位錄放影機控制	
多國語言	支援
攝影機名稱	多國語言
USB 滑鼠	支援
觸控式面板	觸控式面板螢幕 (USB 介面, 只支援 EETI 晶片)
遙控器	紅外線遙控器
系統升級	USB Flash Drive, iWatch DVR
上下/左右/縮放控制	RS485 介面控制 (Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin)
一般	
操作溫度	-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
操作濕度	10%~80%