


8 路 5M-N/1080P WizSense 人臉辨識 XVR

DH-XVR5108HE-I2

產品特色 Product Features

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- 最高支援 5MP 類比高清攝影機，6MP 網路攝影機
- 最多 12 路 IPC 輸入，每路支援 6MP，最高 64Mbps 接入頻寬
- 支援 2 路類比高清攝影機人臉辨識

產品尺寸 Product Size

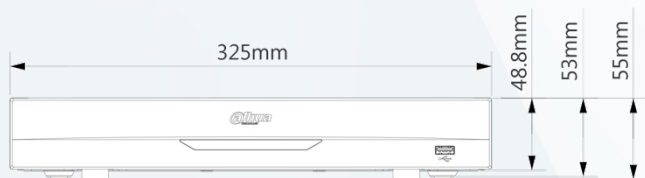

Wiz Sense



- AI 編碼，與 H.265 相比可以降低多達 50% 的儲存需求，有效提升人車辨識能力
- 周界防護和 SMD Plus，提升人車入侵警報準確率
- AI 智慧搜尋，人車分類分析，節省事件搜尋時間
- 同軸聲音/升級/警報，同一線纜多工傳輸設計
- 物聯網和 POS 功能



型號：DH-XVR5108HE-I2

系統

主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux

周界防護

性能	2 路，每一路有 10 個 IVS 規則
對象分類	用於人/車二次辨識的絆線、入侵
AI 搜尋	按目標分類搜尋 (人、車輛)

人臉辨識

性能	每秒最多處理 8 張人臉照片 2 路影像人臉辨識(僅支援類比高清攝影機)
陌生人模式	偵測陌生人的臉部(不在設備的人臉數據庫中)，可以手動設置相似度的臨界值
AI 搜尋	同時搜尋多達 8 個目標人臉圖像，可以為每個目標人臉圖像設置相似度的臨界值
數據管理	最多 10 個人臉數據庫，總共有 1 萬張人臉圖像。每張臉部圖片可輸入姓名、性別、生日、地址、身分證類別、身分證號碼、國家和地區。
數據應用	每個數據庫都可以獨立應用於影像頻道
觸發事件	蜂鳴器，語音提示，電子郵件，快照，錄影，警報輸出，PTZ 控制...等

SMD Plus

性能	8 路
AI 智慧搜尋	按目標 (人、車) 分類進行搜尋

影像 & 聲音

影像輸入	8 路，BNC
CVI 攝影機	5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、720P@25/30fps
AHD 攝影機	5MP、4MP、3MP、1080P@25/30fps、720P@25/30fps
TVI 攝影機	5MP、4MP、3MP、1080P@25/30fps、720P@25/30fps
CVBS 攝影機	NTSC
IP 攝影機輸入	8+4 路，每路最高可達 6MP
聲音輸入/輸出	8 輸入(RCA)，1 輸出(RCA)
雙向對講	與聲音輸入/輸出共用(RCA)

錄影

壓縮	AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
錄影解析度	5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF
錄影張數	主碼流：所有頻道 5M-N(1~10fps)、4M-N/1080P (1~15fps)、1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) 輔碼流：D1/CIF(1~15fps)
每一路位元率	32Kbps ~6144Kbps
錄影模式	手動錄影，排程錄影(定時、連續)，動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)，警報，停止錄影
錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘)，事件前錄影 1~30 秒，事件後錄影 10~300 秒
聲音壓縮	AAC(僅用於第 1 路)、G.711A、G.711U、PCM
聲音採樣率	8KHz，每路 16 位元
聲音位元率	每一路 64Kbps

顯示

影像輸出	1 組 HDMI、1 組 VGA
顯示解析度	HDMI：1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720
分割畫面	未接入 IP：1、4、8、9 接入 IP：1、4、8、9、16
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影

網路

網路接口	1 組 RJ45 接口，100Mbps
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、SNMP、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、P2P、IP Search
最多上線人數	128 位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
互通性	ONVIF 16.12、CGI

型號：DH-XVR5108HE-I2

影像偵測 & 警報

觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
警報輸入/輸出	8 輸入、3 輸出

回放 & 備份

回放分割畫面	1、4、9 ※在 AI 模式下選擇人臉辨識或 IVS&SMD 時，回放分割畫面將調整為 1、4
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放(精準到秒)
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份

儲存

內部硬碟	1 個 SATA 接口，容量可達 10TB (支援 10TB)
------	---------------------------------

eSATA	N/A
-------	-----

輔助接口

USB	2 組 (USB 2.0)
RS485	1 Port · 用於 PTZ 控制
RS232	N/A

電源

電源供應	DC12V 2A
電源功耗	<7W(無硬碟)


外觀

尺寸	Mini 1U · 325mm×257mm×55mm
重量	1.2kg(無硬碟)
安裝方式	平面

環境

工作環境	-10°C~+55°C · 濕度 0~90%
儲存環境	-20°C~+70°C · 濕度 0~90%

後視圖 Rear view

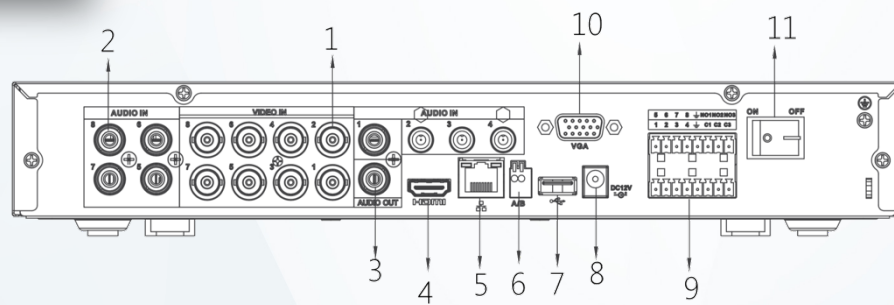

- | | |
|-------------|--------------|
| 1 影像輸入 | 7 USB |
| 2 聲音輸入(RCA) | 8 DC12V 電源輸入 |
| 3 聲音輸出(RCA) | 9 警報輸入/輸出 |
| 4 HDMI | 10 VGA |
| 5 網路 RJ45 | 11 電源開關 |
| 6 RS485 | |